

メタルタッチ継手


メタルタッチ方式の採用により、配管内面突起を極限まで抑えた構造で、液溜り/菌の発生を抑え、洗浄/滅菌に適した継手です。

ISOヘルールに直接接続可能なOリングタイプと、高耐圧のL型ガスケットタイプがあります。

- パッキン溝の容積変化が少なく、パッキン内径突出を軽減
- 配管の熱膨張を金属面で受け、パッキンへのダメージを軽減
- 求芯構造のため、芯ずれが無い
- OリングタイプはISOヘルールに対応しており標準ヘルール機器取合いにも適用出来る
- パッキン無しで配管の仮組・寸法出しが可能で、コストダウン・品質向上が可能
- 用途に応じてパッキンはEPDM/シリコンゴム/フッ素ゴム/フッ素樹脂ライニングから選択可能


Oリングタイプ

- サイズ：8A～15A、1S～2S
- 耐 圧：0.5 MPa
- 耐 熱：135℃

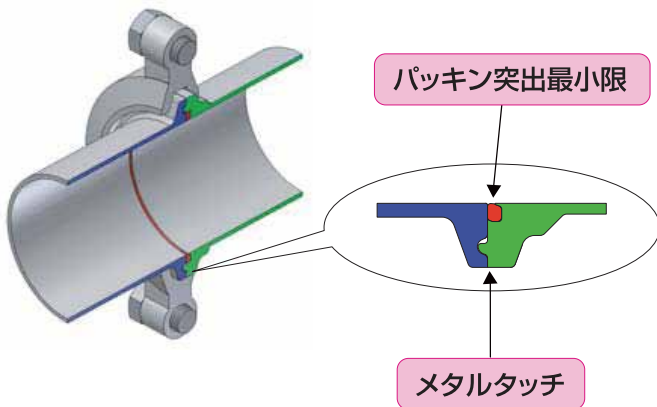

L型ガスケット (SF-G) タイプ

- サイズ：1S～4S
- 耐 圧：0.7MPa
- 耐 熱：135℃

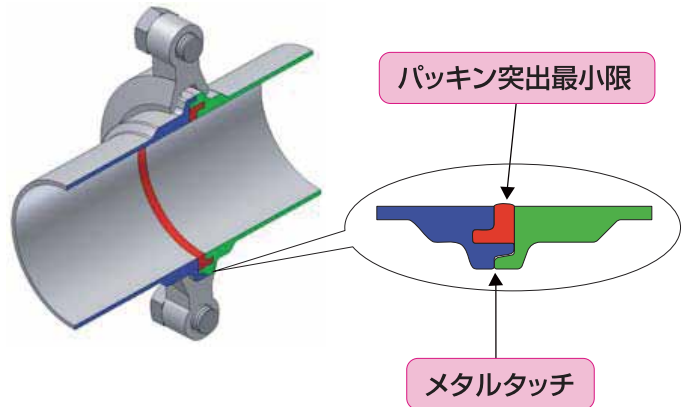

TOSTE TOSTE Co.,Ltd.

トーステ株式会社 サニタリー事業本部

- | | | | |
|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| ●東京支店 | 〒130-0021 東京都墨田区緑4丁目10-4 | TEL(03)-5600-3221 | FAX(03)-5600-3226 |
| ●大阪営業所 | 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4丁目1-1 | TEL(06)-6309-7471 | FAX(06)-6309-7488 |
| ●北海道出張所 | 〒003-0027 札幌市白石区本通1丁目北3-1 | TEL(011)-863-8261 | FAX(011)-863-8257 |
| ●テクノセンター | 〒708-1117 岡山県津山市草加部1170番地-7 | TEL(0868)-29-7121 | FAX(0868)-29-7126 |

URL: <http://www.tostesanitary.jp>