
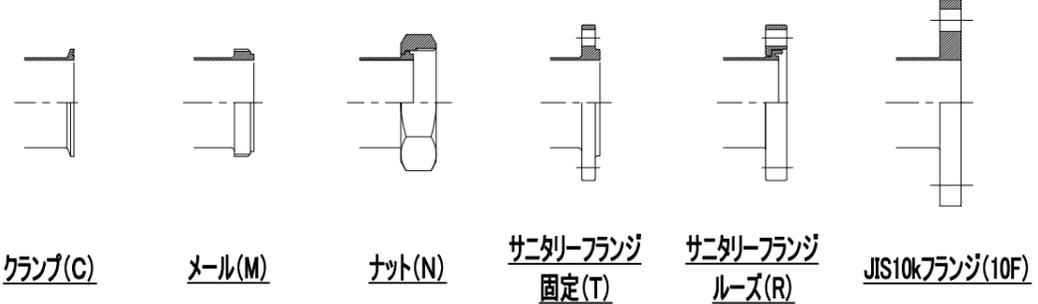


参考図

SIZE	D	A					S	H	L
		M or C メ-ル・クランプ	N x M ナット x メ-ル	N ナット	T サニタリーフランジ	10F JIS10kFF			
1s	23.0	120	130	140	240	240	51	101	165
1.5s	35.7	125	135	145	240	240	57	107	165
2s	47.8	140	150	160	240	240	65	115	165
2.5s	59.5	155	165	175	240	240	79	126	165
3s	72.3	170	180	190	240	240	88	136	165

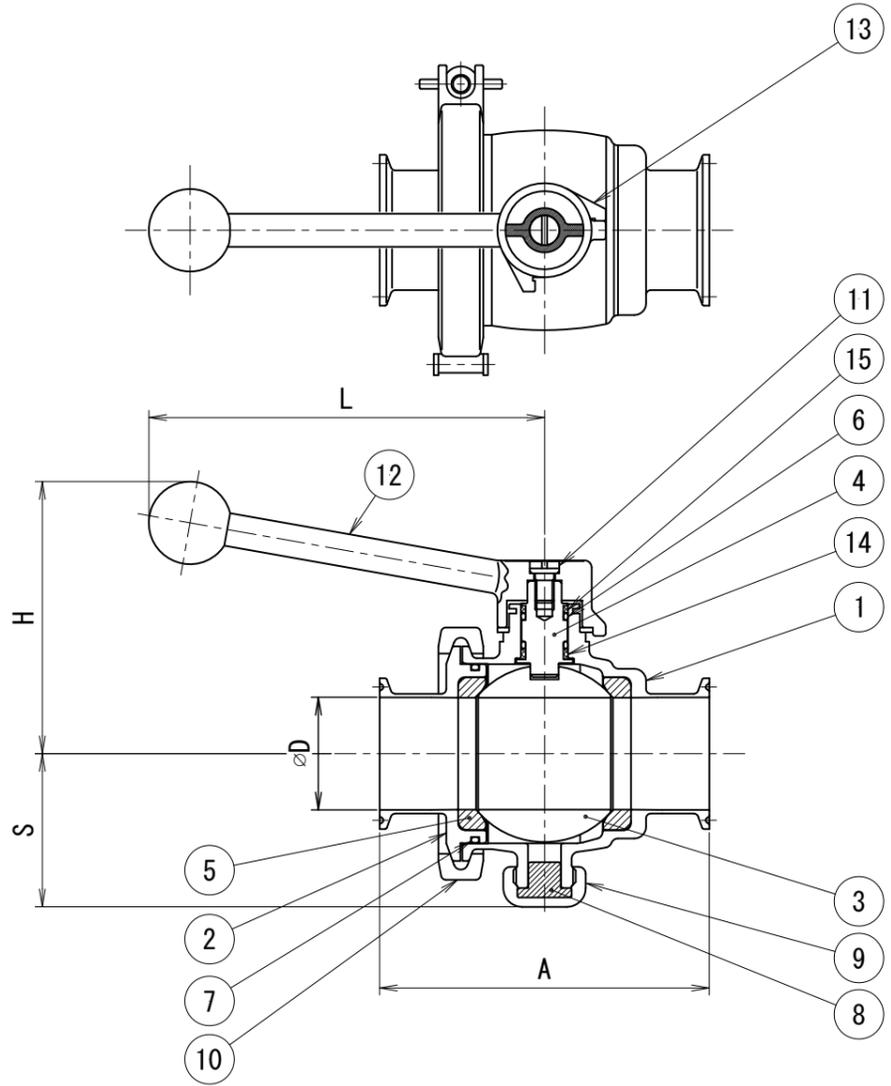

バルブ仕様

シートリング	<input type="checkbox"/> PTFE <input type="checkbox"/> ガラス入 PTFE
Oリング	<input type="checkbox"/> NBR <input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> シリコン <input type="checkbox"/> フッ素ゴム
ドレンパッキン	<input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> シリコン <input type="checkbox"/> PTFE <input type="checkbox"/> フッ素ゴム
その他仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・ 作動方式 : 手動 ・ 最大使用圧力 (液圧) : 0.5MPa 漏れ量0.2ml/分X口径/25.4以内 ・ 耐熱温度 (流体温度) : 0~100°C 注) 使用温度条件によっては耐久性に差が生じる場合があります。 ・ 仕上げ 内面 : #320~400パフ 外面 : #180相当ヘアーライン

※印は上部バルブ仕様を参照

No.	品名	材質	数量	備考
15	ベアリングB	PTFE	1	
14	ベアリングA	PTFE	1	
13	ストップパリング	SUS304	1	
12	ハンドル	SUS304	1	
11	ハンドル止めビス	SUS304	1	
10	クランプバンド	SCS13	1	
9	ドレンナット	SUS304	1	
8	ドレンパッキン	※	1	
7	Oリング	※	1	
6	Oリング	※	2	
5	シートリング	※	2	
4	ステム	SUS316L	1	
3	ボールディスク	SUS316L	1	
2	アダプター	SUS316L	1	
1	ボディ	SUS316L	1	

No. 品番		NAME OF PART 名称		MATERIAL 材質		QTY 数量		DESCRIPTION 記 事	
TITLE 名称		手動二方ボールバルブ							
CODE 品名形式		2BM							
SCALE 尺度	Non		承認	T.T	検 査	Y.K	製 図	M.G	
DWT DATE 製 図	2012/06/14		承認		検 査		製 図		
TOSTE トーステ株式会社		DWG No. 親図面番号		KT-12A001					