


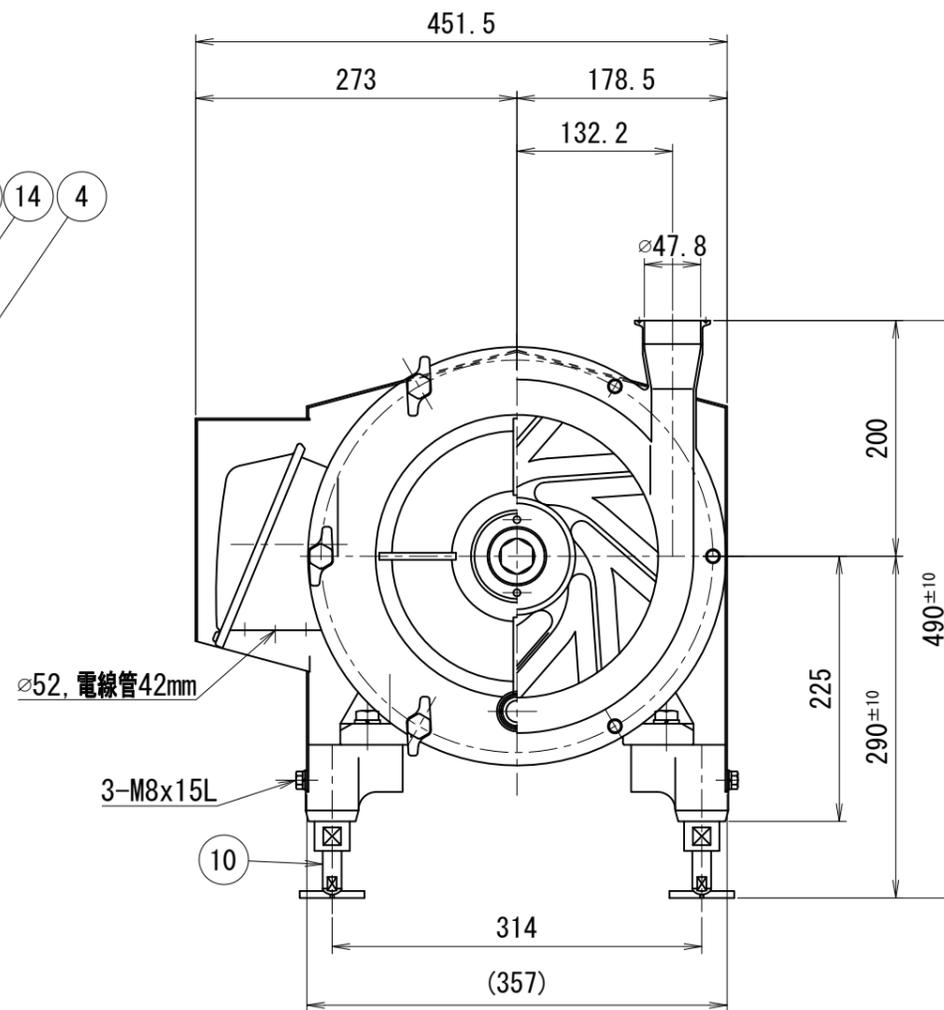


参考図

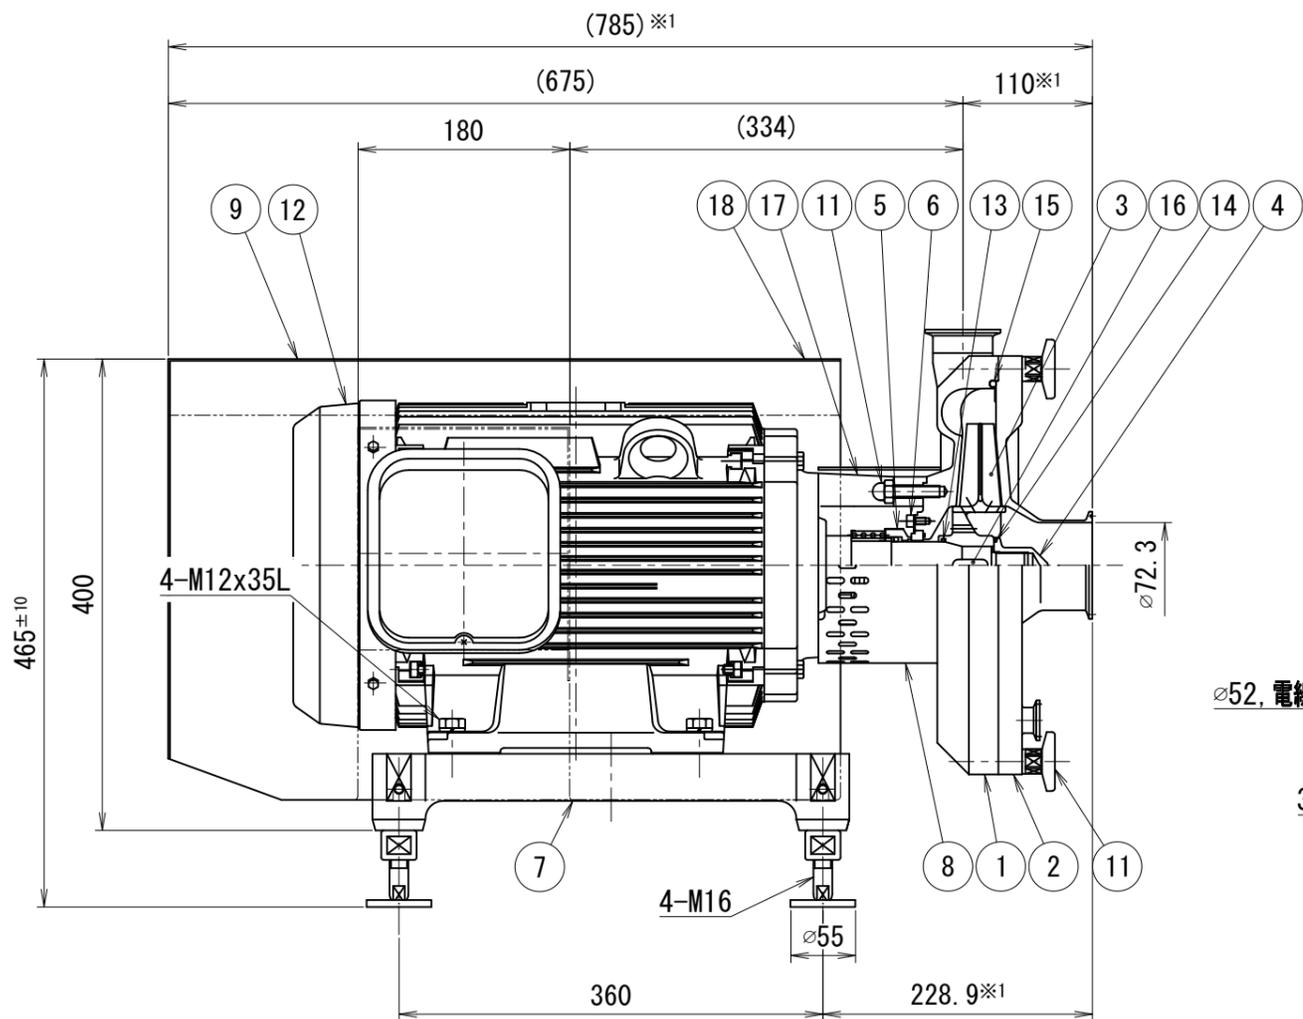

クランプ(C)



メー(M)



サニタリーフランジ
固定(T)



JIS10kフランジ(10F)

ポンプ仕様

Oリング	<input type="checkbox"/> シリコン	<input type="checkbox"/> EPDM	<input type="checkbox"/> フッ素ゴム
メカニカルシール	<input type="checkbox"/> カーボンセラミック	<input type="checkbox"/> セラミックXセラミック	<input type="checkbox"/> 超硬X超硬
その他仕様			
・作動方式	: モーター直結式		
・本体耐圧	: 0.98MPa		
・仕上げ	内面: #320~400バフ 外面: ショット		
※1 管端サニタリーフランジ、JIS10kFFの場合+10mmとなります。			

※印は上部ポンプ仕様を参照

No.	品名	材質	数量	備考
18	回転方向ラベル	-	1	
17	銘板	SUS304	1	
16	ポンプ両丸キー	SUS304	1	
15	Oリング	※	1	
14	Oリング	※	1	
13	Oリング	※	1	
12	ポンプモーター	-	1	
11	ポンプケーシング取り付け部品	-	1	
10	ポンプベアリング部品	-	1	
9	ポンプモーターカバー部品	-	1	
8	ポンプセーフティカバー部品	-	1	
7	ポンプモーターベース部品	FC	1	
6	ポンプメカニカルシールカバー部品	-	1	
5	ポンプメカニカルシール	※	1	
4	ポンプインバーナット	SUS316L	1	
3	ポンプインバー	SUS316L	1	
2	ポンプケーシングカバー	SUS316L	1	
1	ポンプケーシング	SUS316L	1	

No.		NAME OF PART	MATERIAL	QTY	DESCRIPTION			
品番		名称	材質	数量	記 事			
TITLE		EZJサニタリーポンプ 15kW 屋内型						
CODE		EZJ 150						
SCALE		Non		承認	T.T	検 査	Y.K	製 図
DWT DATE		2013/09/04		製 図				M.G
DWG No.		親図面番号		KT-13C003				

TOSTE トーステ株式会社

DWG No. 親図面番号
KT-13C003