





参考図

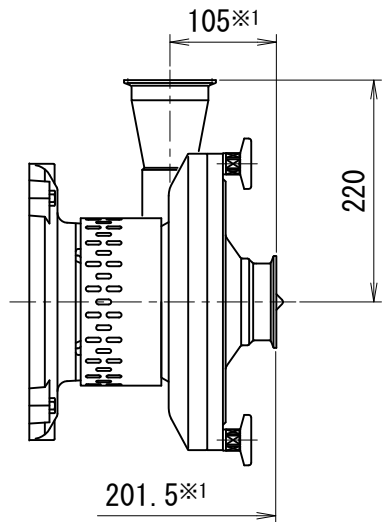

吸込3S 吐出 3S の場合

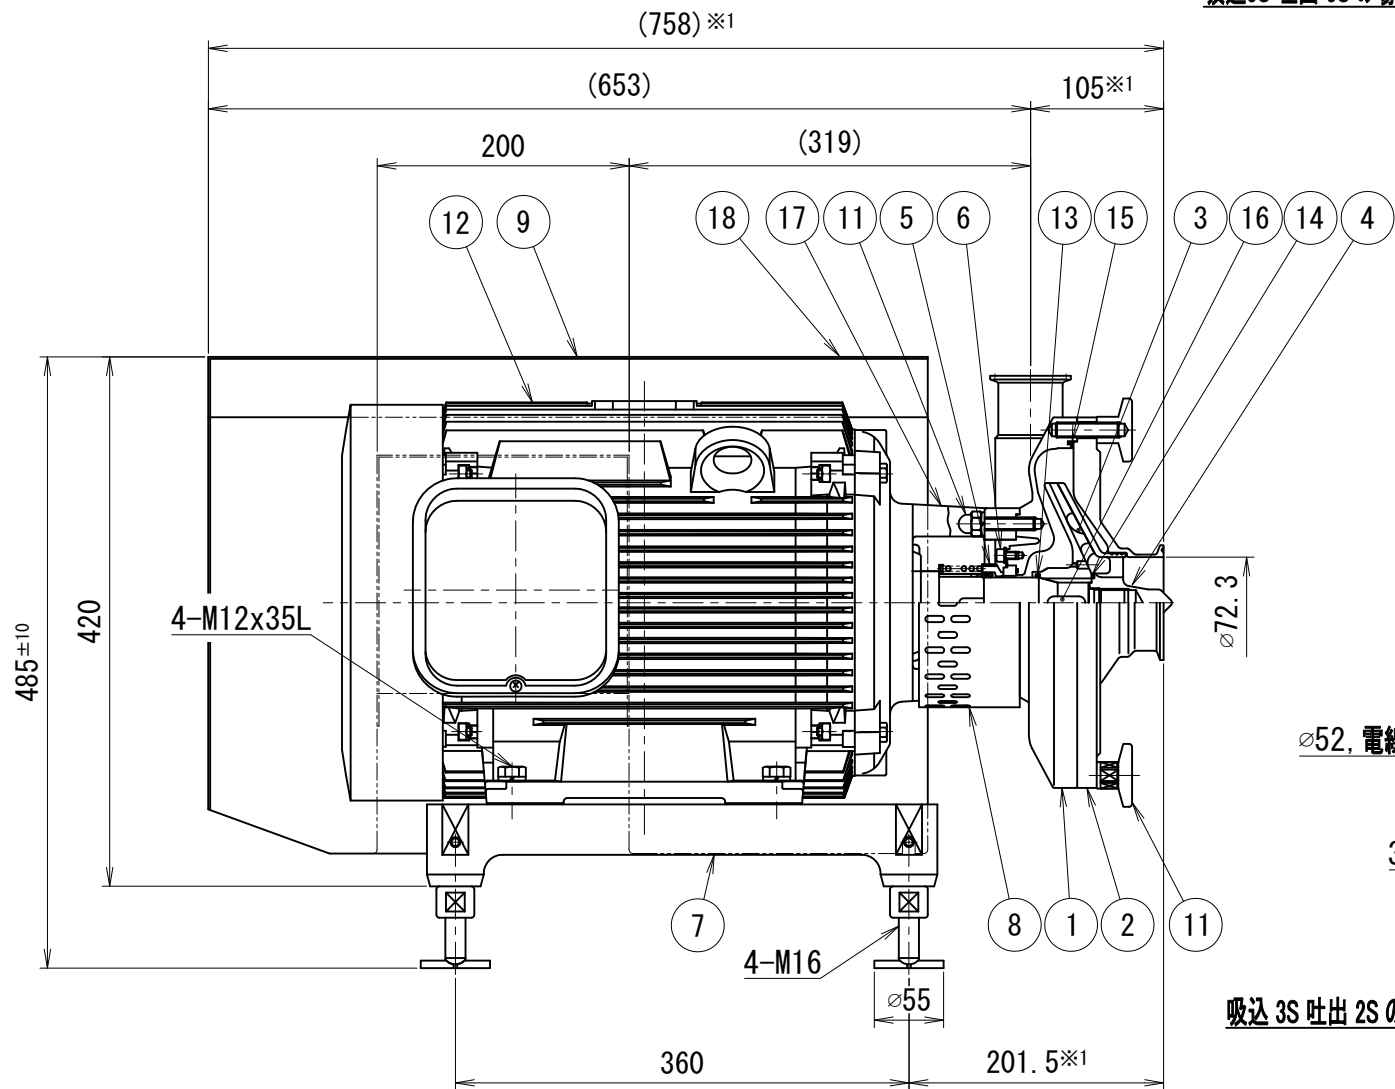

吸込 3S 吐出 2S の場合

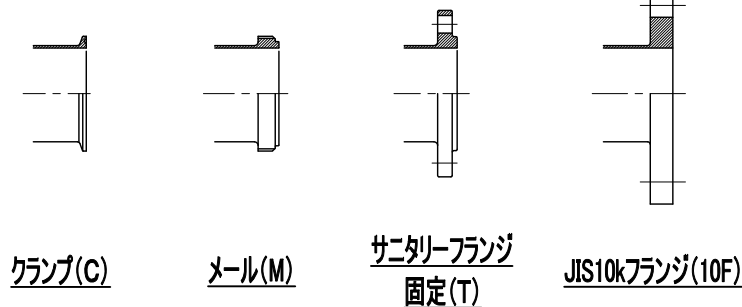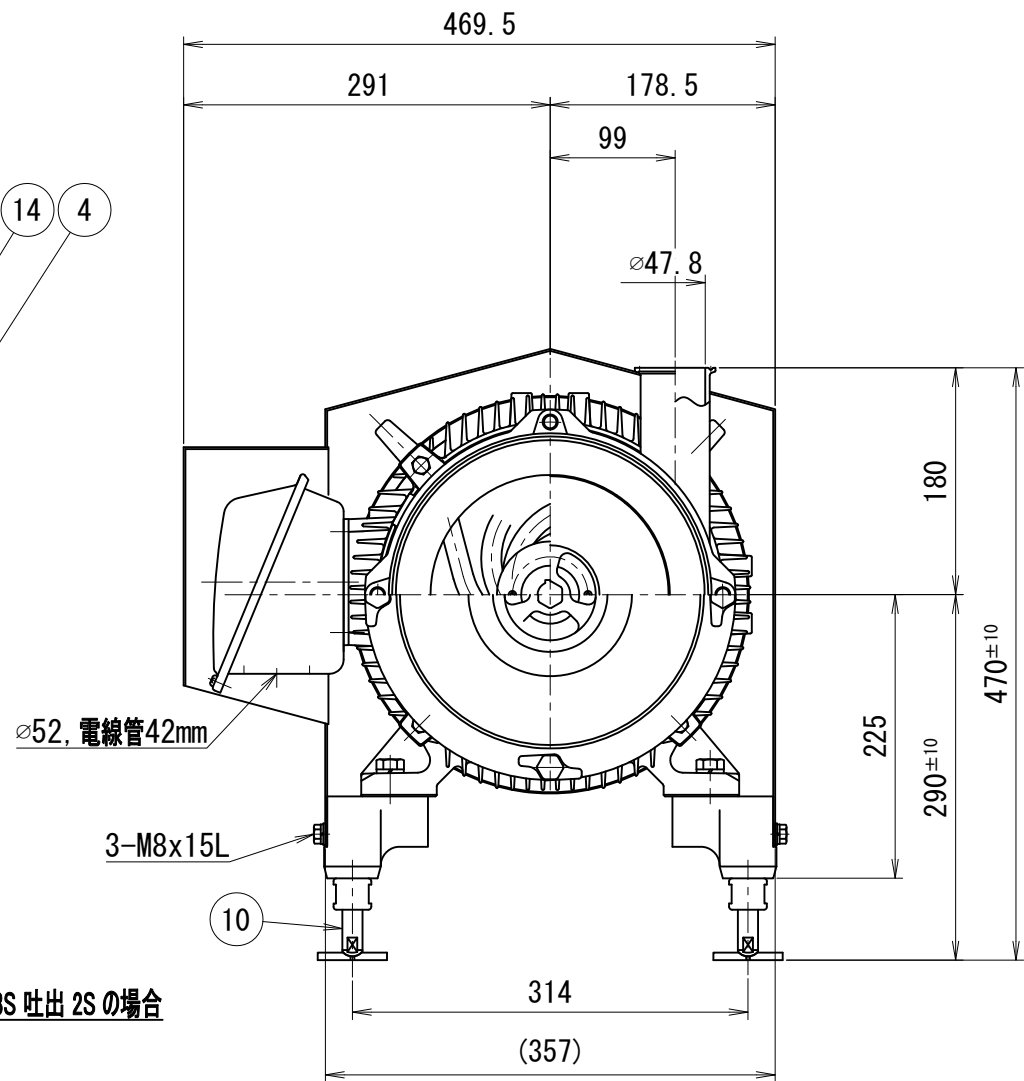

ポンプ 仕 様			
ケーシングパッキン	☐ シリコン	☐ EPDM	☐ フッ素ゴム
Ｏリング	☐ シリコン	☐ EPDM	☐ フッ素ゴム
メカニカルシール	☐ カーボンXセラミック	☐ セラミックXセラミック	☐ 超硬X超硬
その他仕様			
・ 作動方式		： モーター直結式	
・ 本体耐圧		： 0.98MPa	
・ 仕上げ			
内面		： #320～400バフ	
外面		： ショット	
※1 管端サニタリーフランジ、JIS10kFFの場合+10mmとなります。			

トッランナーモーター
搭載

※印は上部ポンプ仕様を参照

18	回転方向ラベル	-	1	
17	銘板	SUS304	1	
16	ポンプ両丸キー	SUS304	1	
15	ポンプケーシングパッキン	※	1	
14	Ｏリング	※	1	
13	Ｏリング	※	1	
12	ポンプモーター	-	1	
11	ポンプケーシング取り付け部品	-	1	
10	ポンプレバアジャスト部品	-	1	
9	ポンプモーターカバー部品	-	1	
8	ポンプセーフティカバー部品	-	1	
7	ポンプモーターベース部品	FC	1	
6	ポンプメカニカルシールカバー部品	-	1	
5	ポンプメカニカルシール	※	1	
4	ポンプインペラナット	SUS316L	1	
3	ポンプインペラ	SUS316L	1	
2	ポンプケーシングカバー	SUS316L	1	
1	ポンプケーシング	SUS316L	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	QTY	DESCRIPTION
品番	名 称	材 質	数 量	記 事
TITLE 名称 EZHサニタリーポンプ 11kW 屋内型				
CODE 品名型式 EZH 110				
SCALE 尺度 Non		承認 APPROVE	T. T	検 図 Y. K
DWG DATE 製図 2015/04/13				製 図 M. G
TOSTE トーステ株式会社			DWG No. 親図面番号 KT-15A026	