

NEW

タンクダイヤフラムバルブ DM型 (圧力容器用)

用途

○医薬品、飲料製造用タンクのタンク底バルブ

仕様

○接液部材質:SUS316L/PFA

○サイズ:1S~3S

○設計温度:135℃

○設計圧力:0.6MPaG

○駆動方式:手動、自動(空気圧シリンダー)


注)温度・圧力条件詳細は温度-圧力レイティングにより、一部は上記記載の設計条件より広い範囲で対応可能です。

特徴

○バルブシール面がタンク内面側となるため、攪拌時の滞留を防止

○ダイヤフラム膜はシール面も含めて一体のPFA製ダイヤフラムを採用しているため、洗浄性に優れ、C/SIPに最適

○バルブ本体接続部はメタルタッチとなり、締め過ぎによるパッキンの突出や劣化を防止します。

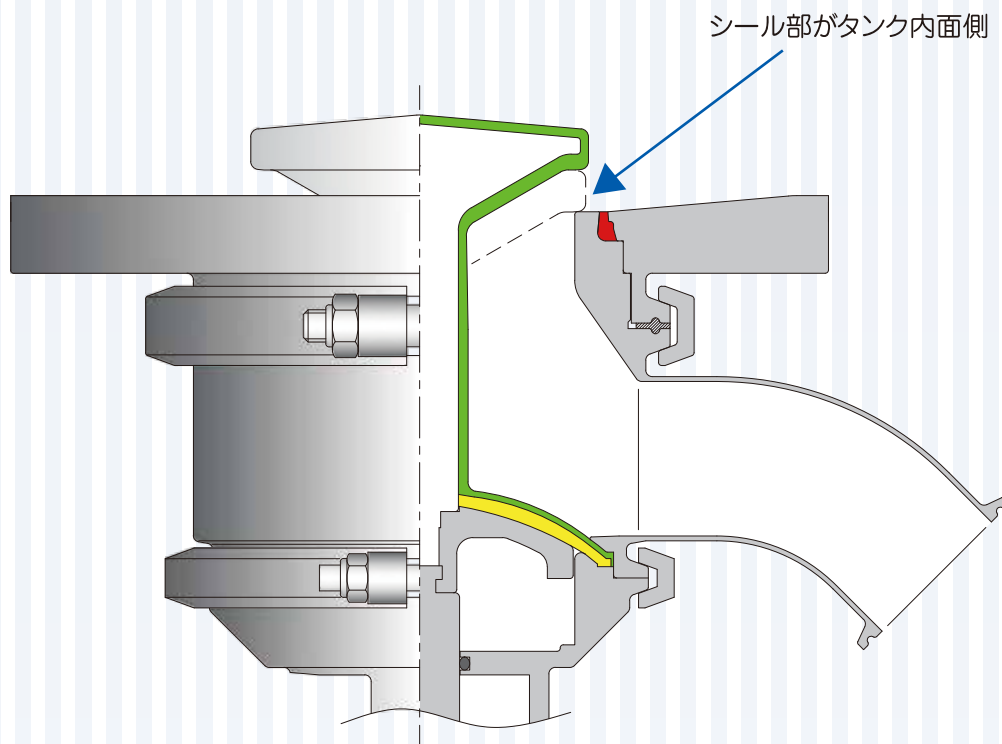

TOSTE トーステ株式会社
URL:<https://www.tostesanitary.jp>
E-mail:info@eng.tostesanitary.jp

□東京事業所 TEL(03)5600-3221 □大阪事業所 TEL(06)6586-0501
□北海道営業所 TEL(011)863-8261 □テクノセンター TEL(0868)29-7121
□川崎出張所 TEL(044)589-8400 □高崎出張所 TEL(027)386-8600
□草加部工場 TEL(0868)29-3151 □綾部工場 TEL(0868)29-2655
□開発試験センター TEL(0868)29-3690
国内拠点:北海道、仙台、東京、千葉、静岡、大阪、岡山、広島、宇部、福岡
海外拠点:中国