

NEW

パーフロリング仕様サニタリーボールバルブ

サニタリーボールバルブのOリング材質に車載用電池業界又塗装業界向けとしてパーフロ材質のOリングを追加しました。

用途

下記業界・設備の送液配管用ON-OFF弁

- 接着剤業界・二次電池業界
- 半導体、液晶関連業界
- ペイント・インク・塗装溶剤等の混合機、反応機
- 有機・無機化学薬品、石油化学品


仕様

- 駆動方式：自動/手動
- 接液部材質：SUS316L/PTFE/FFKM
- 接液部仕上げ：バフ#320～400
（オプション：電解研磨）
- 設計温度：15℃～80℃
- 該当型式
・2B型、2C型、3B型（サイズ：1S～3S）
・2M型（サイズ：1S～4S）
・2N型（サイズ：8A～4S）
- 設計圧力：0.5MPaG

特長

- 耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れている。
- 強塩基系やアミン系など溶剤使用部位における耐性を有している。
- バルブ開時に配管内径と同径の流路となり、流路の妨げになるものではありません。
- サニタリーボールバルブがベースとなっているためサニタリー性が高い。

2B型ボールバルブ

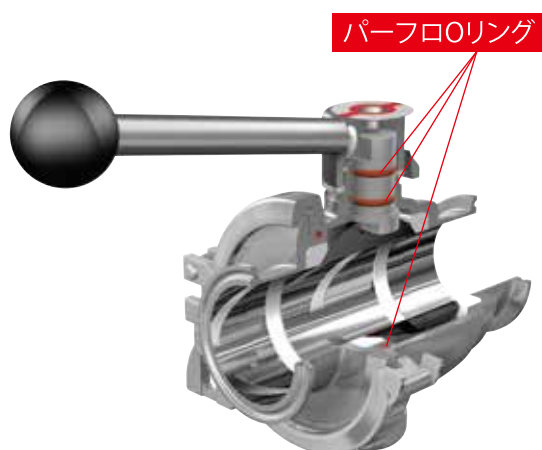

3B型ボールバルブ

