参考図

2B型 SIZE	2M型 SIZE	D	A M or C メール・クランプ	A N x M ナット X メール	A N ナット	A T サニタリーフランジ	A 10F JIS10kFF	S	H	L
1s	1s	23.0	120	130	140	240	240	51	101	165
1.5s	1.5s	35.7	125	135	145	240	240	57	107	165
2s	2s	47.8	140	150	160	240	240	65	115	165
2.5s	2.5s	59.5	155	165	175	240	240	79	126	165
3s	3s	72.3	170	180	190	240	240	88	136	165
	4s	97.6	230	240	250	300	300	109	157	165

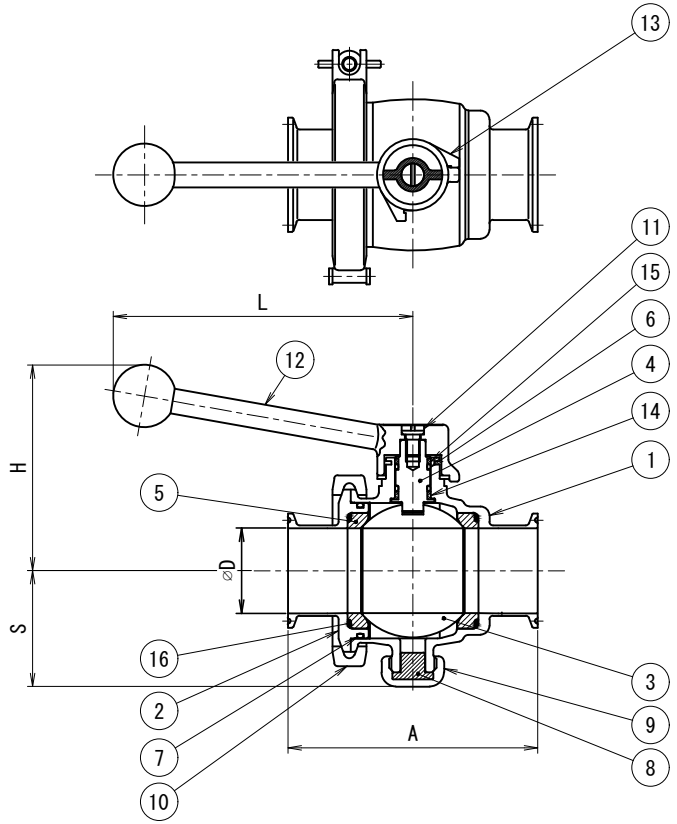

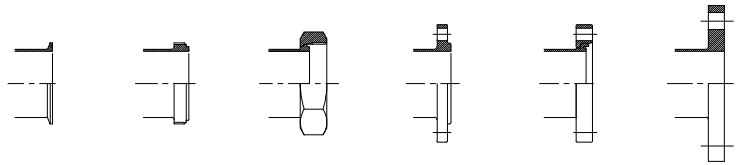

クランプ(C)　メール(M)　ナット(N)　サニタリーフランジ 固定(T)　サニタリーフランジ ルーズ(R)　JIS10kフランジ(10F)

バルブ仕様

シートリング	□PTFE □ガラス入 PTFE
Oリング	□NBR □EPDM □シリコン □フッ素ゴム
バックアップOリング	□EPDM □シリコン □フッ素ゴム
ドレンパッキン	□EPDM □シリコン □PTFE □フッ素ゴム

その他仕様

・作動方式　：手動
・最大使用圧力（液圧）　：0.5MPa
　2B型：漏れ量0.2ml/分X口径/25.4以内
・耐熱温度（流体温度）　：0～100℃
　注）使用温度条件によっては耐久性に差が生じる場合があります。

・仕上げ
　内面：#320～400バフ
　外面：#180相当ヘアーライン

※印は上部バルブ仕様を参照

No. 品番	NAME OF PART 名称	MATERIAL 材質	QTY 数量	DESCRIPTION 記事
16	バックアップOリング	※	2	・2M型専用部品
15	ベアリングB	PTFE	1	
14	ベアリングA	PTFE	1	
13	ストッパーリング	SUS304	1	
12	ハンドル	SUS304	1	
11	ハンドル止めビス	SUS304	1	
10	クランプバンド	SCS13	1	
9	ドレンナット	SUS304	1	
8	ドレンパッキン	※	1	
7	Oリング	※	1	
6	Oリング	※	2	
5	シートリング	※	2	・4sの材質はPTFEのみ
4	ステム	SUS316L	1	
3	ボールディスク	SUS316L	1	
2	アダプター	SUS316L	1	
1	ボディ	SUS316L	1	

TITLE 名称	手動二方ボールバルブ
CODE 品名型式	2BM　2MM
SCALE 尺度	Non
DRFT DATE 製図	2012/06/14

承認 APPROV	検図 CHECK	製図 DRAWN
T.T	Y.K	M.G

TOSTE トーステ株式会社

DWG No. 親図面番号
KT-12A001