
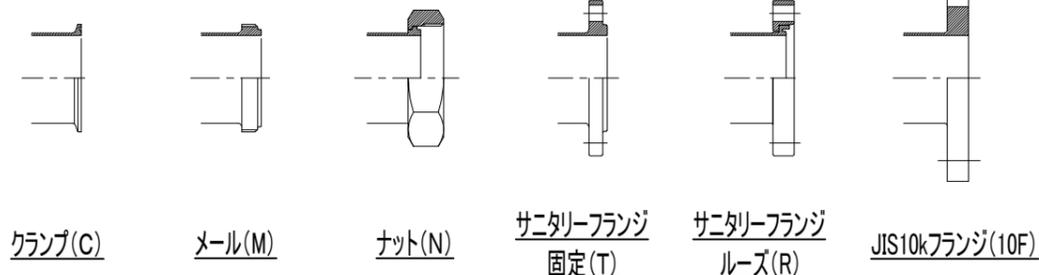
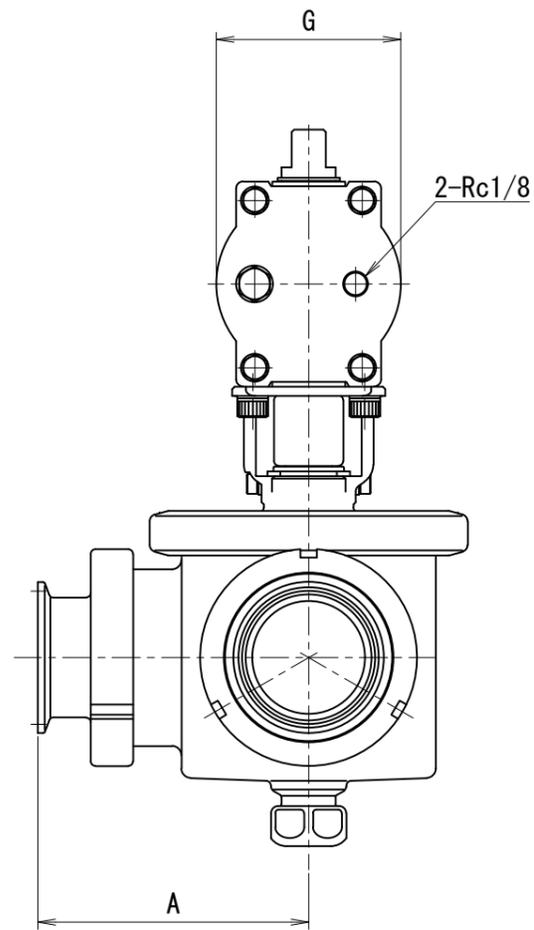
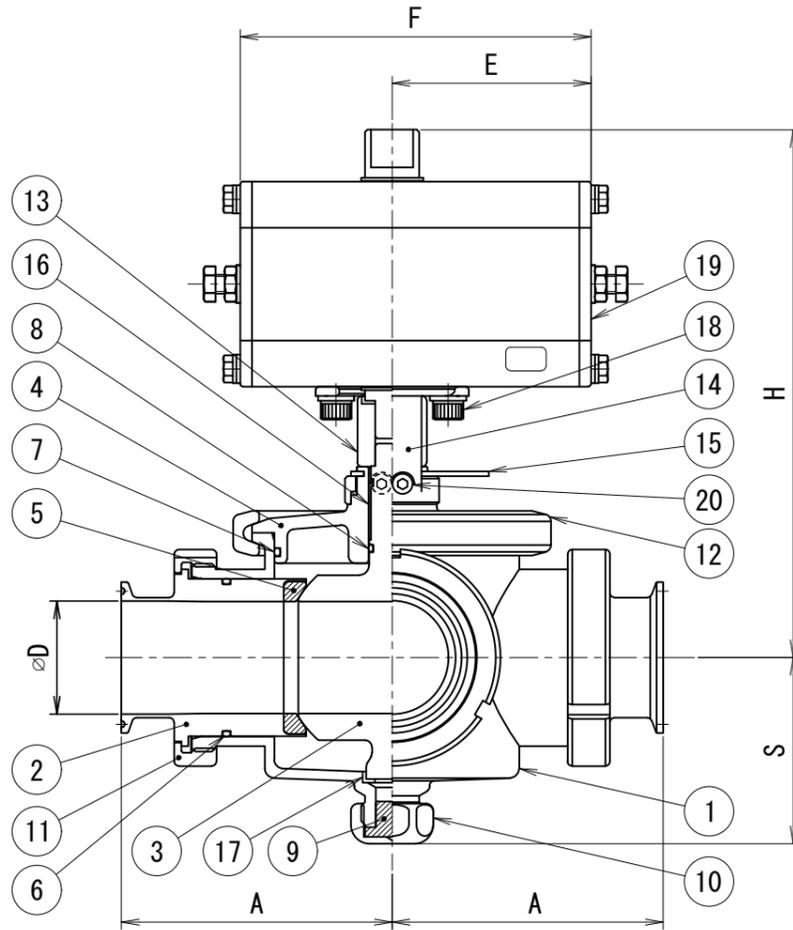
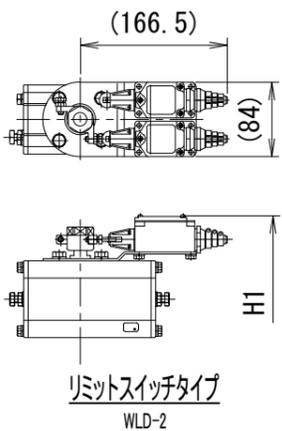
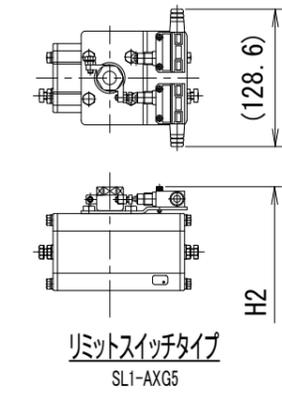


# 参考図

SIZE	D	A				S	H	E	F	G	H1	H2	H3
		M or C メ-ル・クランプ	N ナット	T or R サニタリーフランジ	10F JIS10kFF								
1s	23.0	100	110	135	135	67	230.0	84.5	149	78.4	248.0	227.5	247.5
1.5s	35.7	105	115	140	140	67	230.0	84.5	149	78.4	248.0	227.5	247.5
2s	47.8	115	125	150	150	80	234.5	84.5	149	78.4	252.5	232	252
2.5s	59.5	130	140	155	155	95	266.3	93.5	167	88.4	284.5	264	284
3s	72.3	150	160	175	175	104	284.5	93.5	167	88.4	302.5	282	302

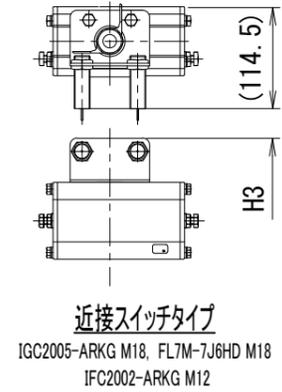

## バルブ仕様

シートリング	<input type="checkbox"/> PTFE <input type="checkbox"/> ガラス入 PTFE
Oリング	<input type="checkbox"/> NBR <input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> シリコン <input type="checkbox"/> フッ素ゴム <input type="checkbox"/> パ-フロ
ドレンパッキン	<input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> シリコン <input type="checkbox"/> PTFE <input type="checkbox"/> フッ素ゴム <input type="checkbox"/> パ-フロ
フィードバックスイッチ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 取付座のみ(M18) <input type="checkbox"/> 取付座のみ(M12)
フィードバックスイッチのタイプ	<input type="checkbox"/> IGC2005-ARKG(エフェクター) <input type="checkbox"/> FL7M-7J6HD(山武) <input type="checkbox"/> SL1-AXG5(山武) <input type="checkbox"/> WLD-2(オムロン) <input type="checkbox"/> IFC2002-ARKG(エフェクター) <input type="checkbox"/> その他( )
スイッチ数量	<input type="checkbox"/> 開側1個 <input type="checkbox"/> 閉側1個 <input type="checkbox"/> 開閉2個
スピードコントローラー	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
エアコネクター	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
その他仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>操作空気圧 : 0.4~0.7MPa</li> <li>作動方式 : 複作動</li> <li>本体耐圧 : 1.0MPa (水圧/RT)</li> <li>弁座耐圧 : 0.5MPa (水圧/RT) 漏れ量0.2ml/分X口径/25.4以内</li> <li>耐熱温度(流体温度) : 0~100°C ※EPDM, シリコン, フッ素ゴム 15~80°C ※パ-フロ</li> </ul> <p>注) 使用温度条件によっては耐久性に差が生じる場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>仕上げ 内面 : #320~#400羽布研磨仕上 外面 : #180ヘアーライン仕上</li> </ul> <p>注) ガラス入PTFEの場合、電解研磨仕上+硬化処理仕様となります。</p>

※印は上部バルブ仕様を参照

No.	品番	NAME OF PART 名称	MATERIAL 材質	QTY 数量	DESCRIPTION 記 事
20		六角穴付ボルト・SW	SUS304	2	
19		アクチュエーター	AL	1	
18		六角穴付ボルト	SUS304	4	
17		ベアリングB	PTFE	1	
16		ベアリングA	PTFE	1	
15		固定ピン	SUS304	1	
14		ブラケット	SUS304	1	
13		カップリング	SUS304	1	
12		クランプバンド	SCS13	1	
11		ラウンドナット	SUS304	3	
10		ドレンナット	SUS304	1	
9		ドレンパッキン	※	1	
8		Oリング	※	1	
7		Oリング	※	1	
6		Oリング	※	3	
5		シートリング	※	3	
4		ボンネットカバー	SUS316L	1	
3		ボールディスク	SUS316L	1	
2		アダプター	SUS316L	3	
1		ボディ	SUS316L	1	

TITLE 名称	自動三方ボールバルブ 横型アクチュエーター				
CODE 品名型式	3BA				
SCALE 尺度	Non		承認 承認者	T. T	検 検図
DRAFT DATE 製 図	2012/06/14		承認 承認者	Y. K	製 製図
TOSTE トーステ株式会社			DWG No. 親図面番号 KT-12A004		