
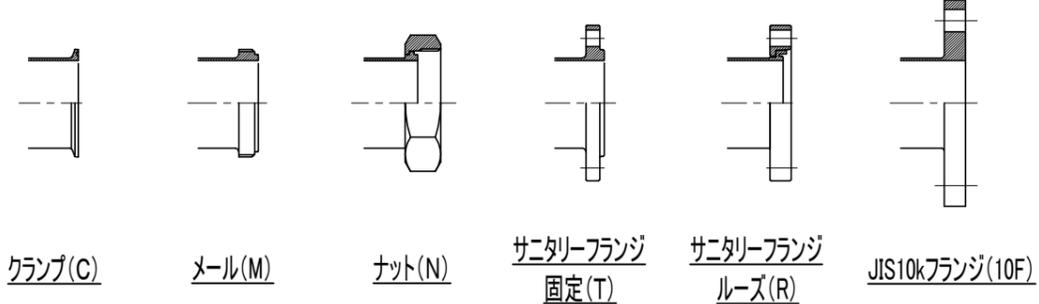


参考図

SIZE	D	A					B	H	L
		M or C メ-ル・クランプ	N x M ナット x メ-ル	N ナット	T サニタリーフランジ	10F JIS10kFF			
1s	23.0	80	100	100	130	150	74	102	160
1.5s	35.7	80	100	100	130	150	88	109	160
2s	47.8	80	100	100	130	150	98	115	160
2.5s	59.5	100	103	103	150	150	128	135	200
3s	72.3	100	103	103	150	150	138	141	200
3.5s	85.1	115	125	125	150	150	148	156	250
4s	97.6	125	150	150	150	150	168	161	250

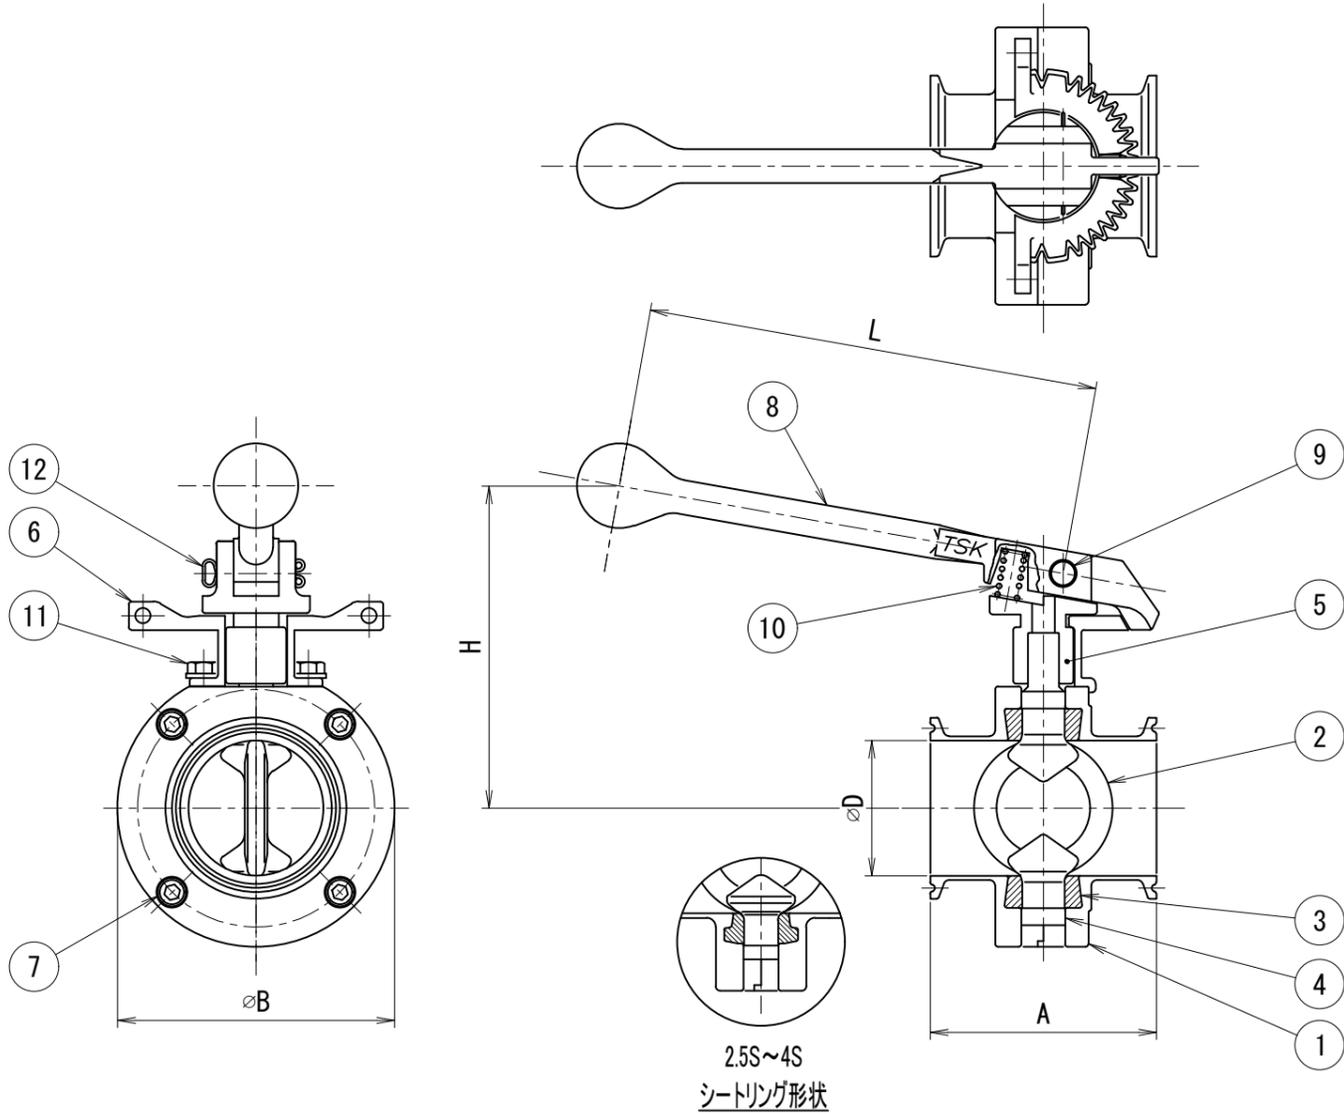

バルブ仕様

接液部材質	<input type="checkbox"/> SUS304 <input type="checkbox"/> SUS316L
シートリング	<input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> シリコン(S982) <input type="checkbox"/> シリコン(X-30) <input type="checkbox"/> フッ素ゴム (1s~3s)

- その他仕様
- ・ 作動方式 : 手動
 - ・ 本体耐圧 : 1.0MPa (水圧/RT)
 - ・ 弁座耐圧 : 0.6MPa (水圧/RT)
 - ・ 耐熱温度 (流体温度) : 130°C ※EPDM
: 100°C (120°C SIP) ※シリコン
: 90°C (120°C SIP) ※フッ素ゴム

注) ※シートリング材質
使用温度条件によって、耐久性に差が生じる場合があります。

- ・ 仕上
内面 : #320~#400羽布研磨仕上
外面 : Ra≤1.6μm機械加工仕上
溶接部 #180ヘアライン仕上

※印は上部バルブ仕様を参照

No.	品番	NAME OF PART 名称	MATERIAL 材質	QTY 数量	DESCRIPTION 記 事
12		スプリングピン	SUS304	1	
11		六角ボルト・SW	SUS304	2	
10		ハンドルスプリング	SUS304	1	
9		ストップスプリング	SUS304	1	
8		ハンドル	SCS13	1	
7		六角穴付ボルト	SUS304	4, 6	
6		ハンドルストッパ	SUS304	1	
5		ハンドルボス	SUS304	1	
4		ガイドリング	TFE-G	2	
3		シートリング	※	1	
2		弁体	※	1	
1		アダプター	※	1	

TITLE 名称 手動バタフライバルブ					
CODE 品名型式 BVL					
SCALE 尺度 Non		承認 承認者 T.T	検 検図 Y.K	製 製図 M.G	
DRAFT DATE 製 図 2012/06/15		承認 承認者	検 検図	製 製図	
TOSTE トーステ株式会社				DWG No. 親図面番号 KT-12B001	