


参考図

SIZE	D	A	B	H	L
8A	10.5	65	64	90	60
10A	14.0	65	64	90	60
15A	18.4	65	64	90	60

バルブ仕様			
シートリング	<input type="checkbox"/> EPDM	<input type="checkbox"/> シリコン(X-30)	<input type="checkbox"/> フッ素ゴム
その他仕様			
・作動方式	: 手動		
・本体耐圧	: 1.0MPa (水圧/RT)		
・弁座耐圧	: 0.6MPa (水圧/RT)		
・耐熱温度 (流体温度)	: ※EPDM 130°C		
	: ※シリコン 100°C (120°C SIP)		
	: ※フッ素ゴム 90°C (120°C SIP)		
注) ※シートリング材質 使用温度条件によって、耐久性に差が生じる場合があります。			
・仕上	内面: #320~#400羽布研磨仕上		
	外面: Ra≤1.6μm機械加工仕上		
	溶接部#180ヘアライン仕上		

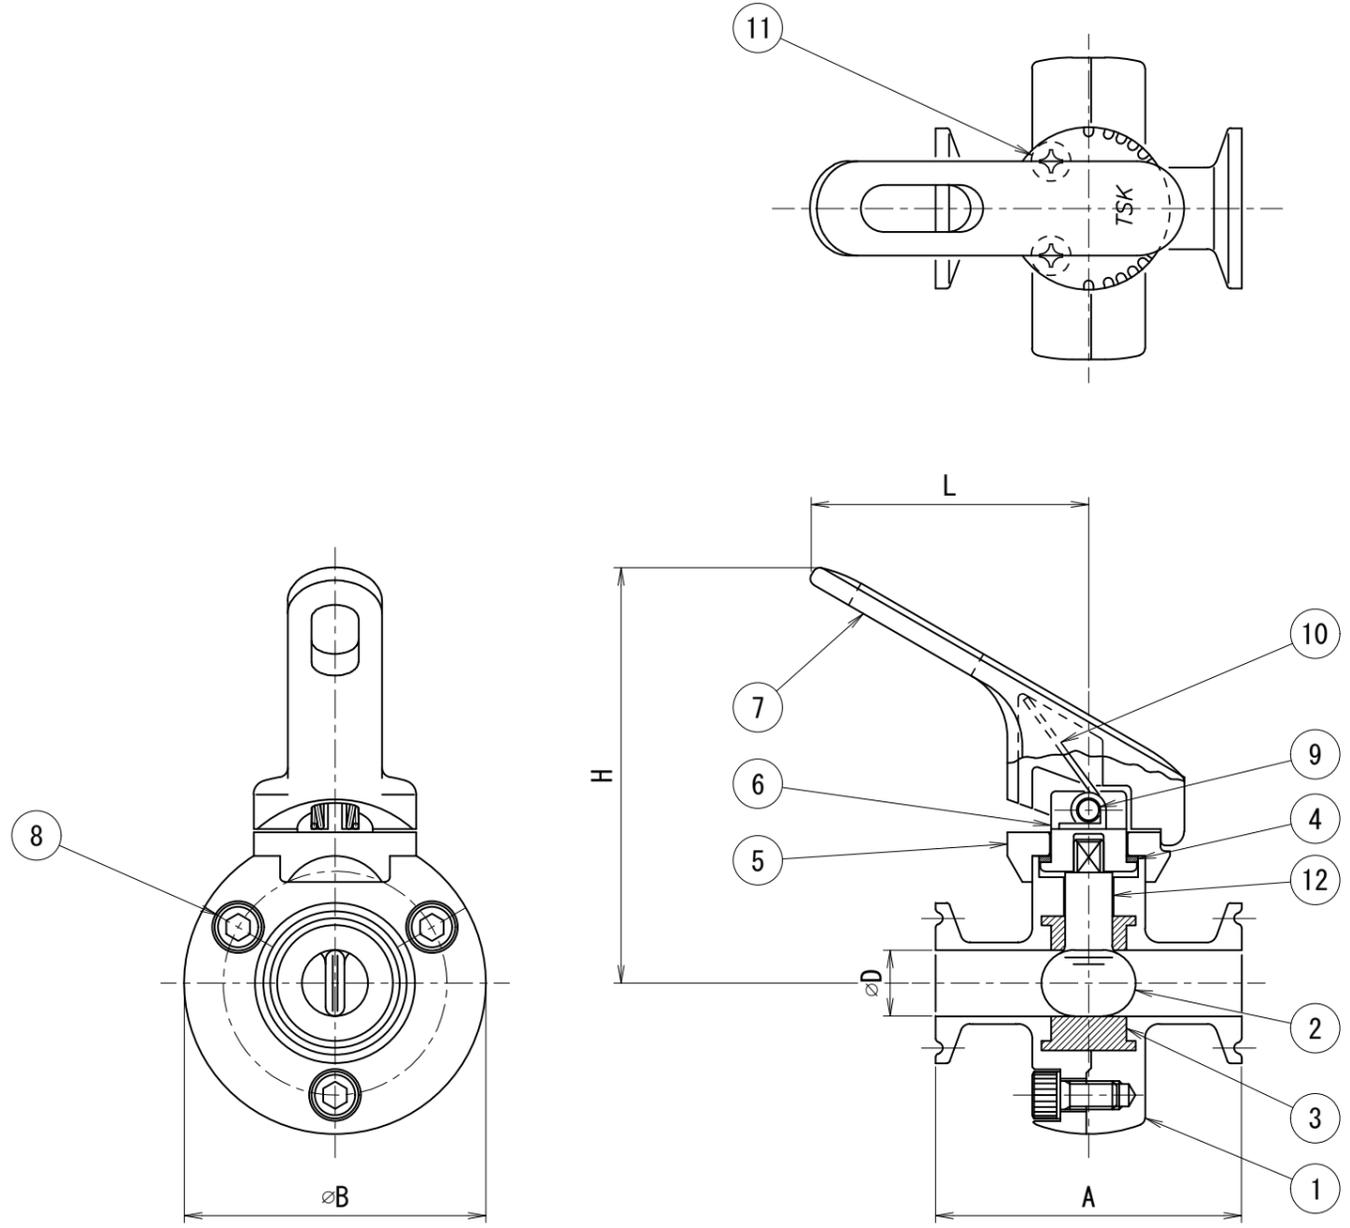

※印は上部バルブ仕様を参照

No.	品番	NAME OF PART 名称	MATERIAL 材質	QTY 数量	DESCRIPTION 記 事
12		ガイドリング	PTFE	1	
11		皿ビス	SUS304	2	
10		ハンドルスプリング	SUS304	1	
9		スプリングピン	SUS304	1	
8		六角穴付ボルト	SUS304	3	
7		ハンドル	SUS304	1	
6		ハンドルボス	SUS304	1	
5		ハンドルストッパー	SUS304	1	
4		スラストリング	PTFE	1	
3		シートリング	※	1	
2		弁体	SUS316L	1	
1		アダプター	SUS316L	1	

TITLE 名称	小口径 手動バタフライバルブ				
CODE 品名型式	BVH				
SCALE 尺度	Non		承認 承認者	T. T	検 検 査 者
DRAFT DATE 製 図	2012/06/18		製 製 図 者	Y. K	製 製 図 者
TOSTE トーステ株式会社			DWG No. 親図面番号 KT-12B003		