
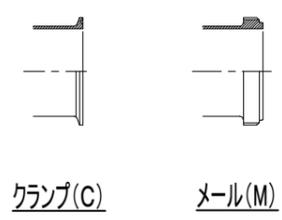


参考図

SIZE	D	A	B	C	G	H	S ストローク
1s	23.0	70	50	49.0	70	91.8	5
1.5s	35.7	70	70	61.7	100	108.2	8
2s	47.8	82	82	73.8	100	119.6	11
2.5s	59.5	105	105	85.5	100	134.7	13
3s	72.3	110	110	98.3	100	141	15

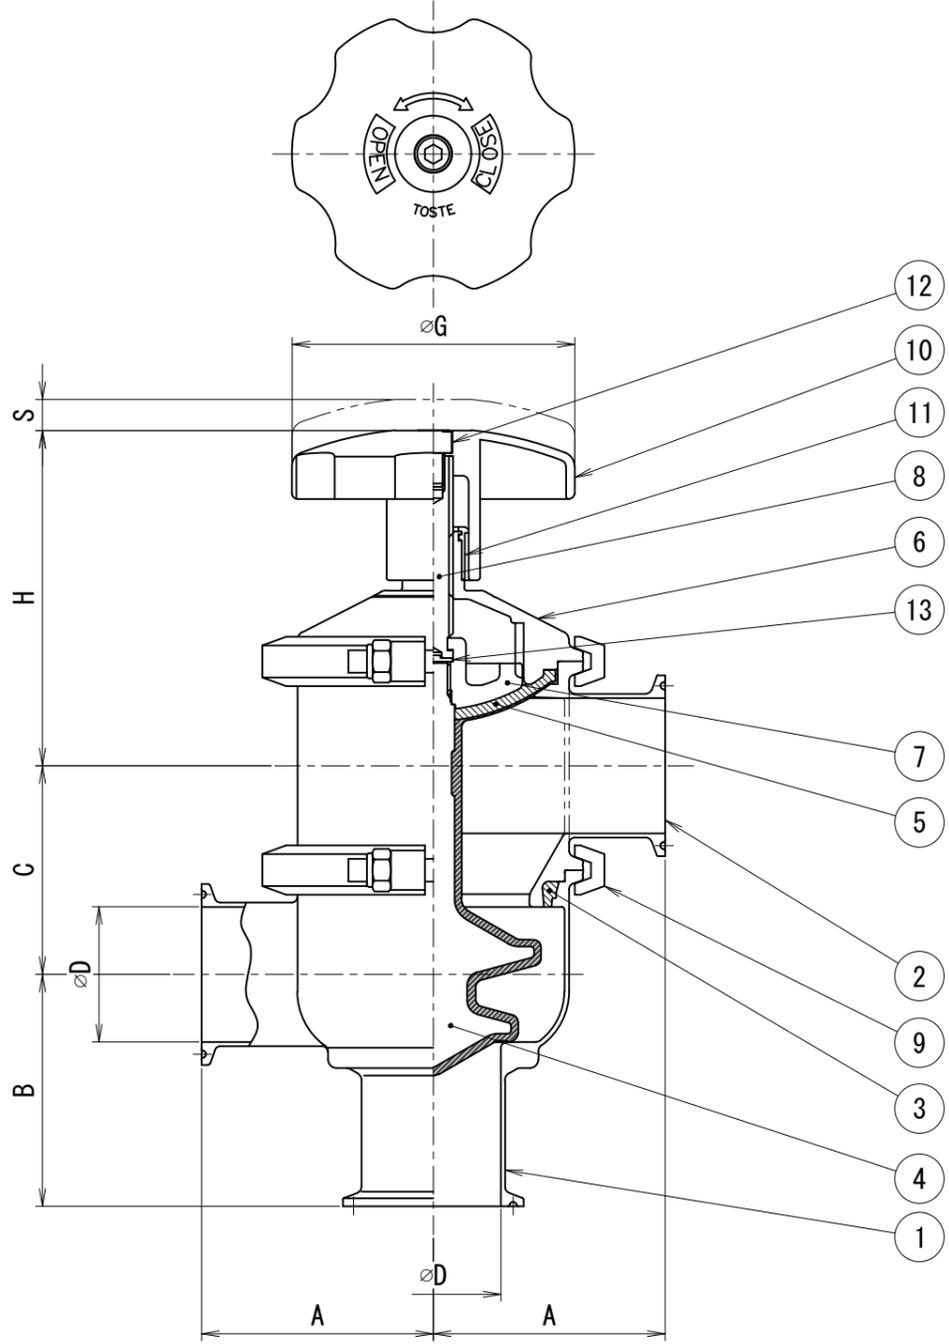

バルブ仕様

バックアップゴム	<input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> シリコン
その他仕様	
・作動方式	: 手動
・本体耐圧	: 1.0MPa (水圧/RT)
・弁座耐圧	: 0.6MPa (水圧/RT)
・耐熱温度 (流体温度)	: 0~135°C
注) 使用条件によって、耐久性に差が生じる場合があります。	
・仕上	
内面	: #320~#400羽布研磨仕上
外面	: #320羽布研磨仕上

※印は上部バルブ仕様を参照

No.	品番	名称	MATERIAL 材質	QTY 数量	DESCRIPTION 記 事
13		ハンドルベアリング	304(TFE)	1	
12		六角穴付ボルト	SUS304	1	
11		インジケータ		1	
10		ハンドル	SCS13	1	
9		クランプバンド	SCS13	2	
8		プラグロッド	ABB	1	
7		押さえ板	SUS304	1	
6		ボディエンド	SUS304	1	
5		バックアップゴム	※	1	
4		シーディング	PFA	1	
3		ボディパッキン	TLX	1	
2		L型ボディU	SUS316L	1	
1		L型ボディB	SUS316L	1	

TITLE 名称	手動DAS3型ダイヤフラムバルブ				
CODE 品名型式	DAS3				
SCALE 尺度	Non		承認 承認	T. T	検 検
DRAFT 製図	2012/09/10		承認 承認	Y. K	製 製
			承認 承認	M. G	
DWG No. 親図面番号			KT-12D007		

