
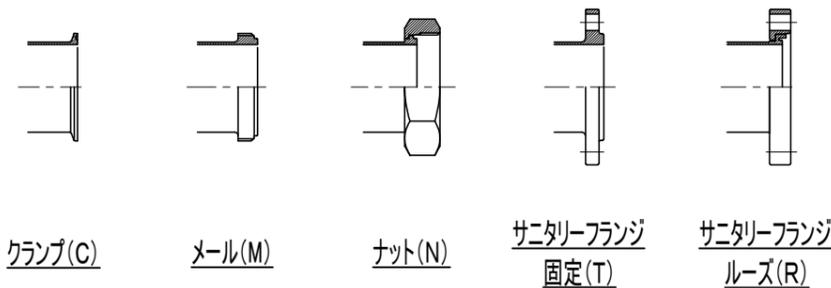


参考図

SIZE	D	A		B	C 可視範囲	G
		C・M・N クランプ・メール・ナット	T・R サニタリーフランジ			
10A	14.0	80	-	48	25	76.0
15A	18.4	80	-	53	25	76.0
1s	23.0	80	80	57.5	25	76.0
1.5s	35.7	100	100	78.7	40	105.0
2s	47.8	120	120	90.8	40	105.0

SIZE	D	A		B	C 可視範囲	G
		C・M・N クランプ・メール・ナット	T・R サニタリーフランジ			
2.5s	59.5	125	125	103	50	121.0
3s	72.3	140	140	116.8	50	135.0
4s	97.6	160	160	142.1	50	157.5
4.5s	108.3	-	180	152.5	50	157.5
5s	133.8	-	200	195.3	92	198.4
6s	159.2	-	220	220.7	92	198.4

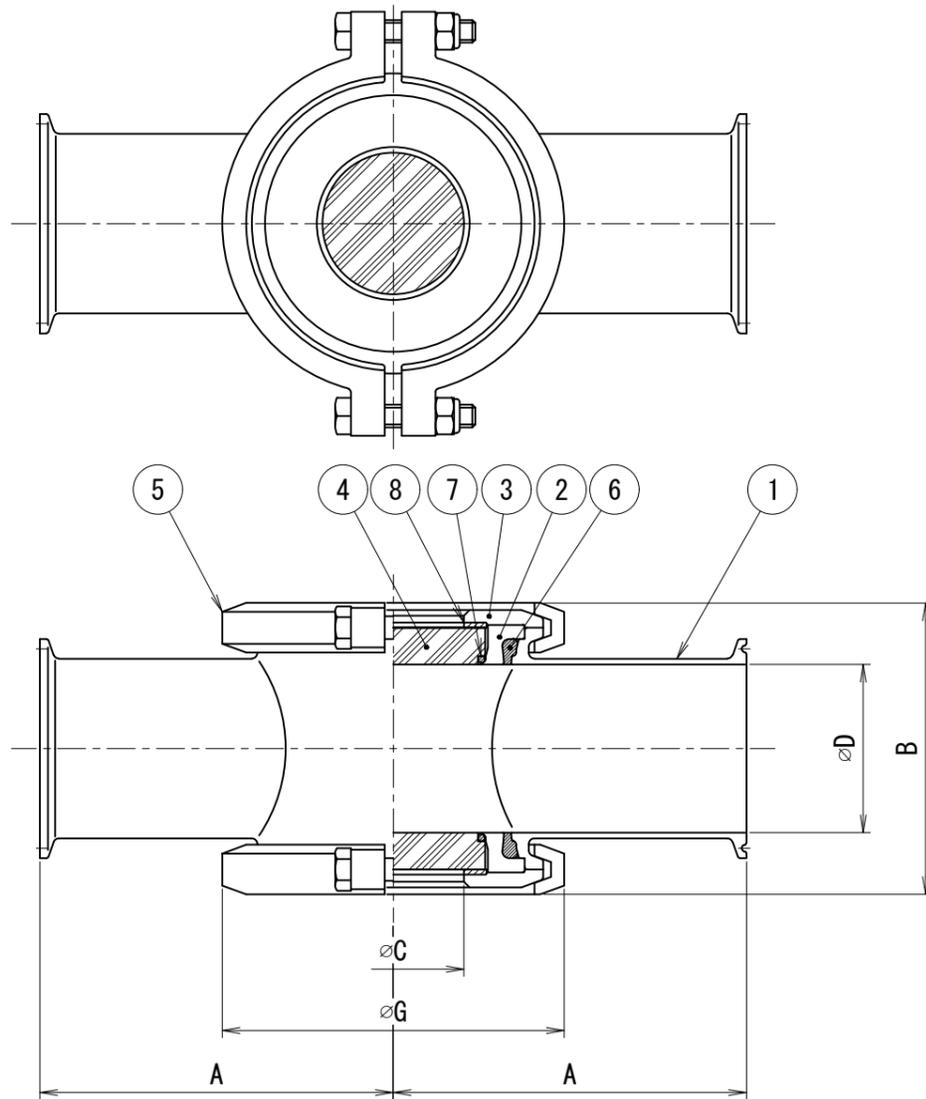

サイトグラス仕様

接液部	<input type="checkbox"/> SUS304 <input type="checkbox"/> SUS316L
ボディパッキン	<input type="checkbox"/> シリコン <input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> フッ素ゴム
Oリング	<input type="checkbox"/> NBR <input type="checkbox"/> シリコン <input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> フッ素ゴム
その他仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・使用圧力 : (Max.) 1.0MPa (水圧/RT) ・耐熱温度 (流体温度) : 130°C (温度変化 ΔT : 103°C以下) 注) 使用条件によって、耐久性に差が生じる場合があります。 ・仕上げ <ul style="list-style-type: none"> 内面 : #320~#400羽布研磨仕上 外面 : ビーズショット仕上

※印は上部サイトグラス仕様を参照

No.	品番	NAME OF PART 名称	MATERIAL 材質	QTY 数量	DESCRIPTION 記 事
8		SGQパッキン	PTFE	2	
7		Oリング	※	2	
6		ボディパッキン	※	2	
5		クランプバンド	SCS13	2	
4		SGQガラス	浮遊塵が入	2	
3		SGQガラス押え	SUS304	2	
2		SGQ型ボディエンド	※	2	
1		SQT型ボディ	※	1	

TITLE 名称	SQ型サイトグラス				
CODE 品名型式	SGQ				
SCALE 尺度	Non		承認	T.T	検図
DRAFT DATE 製図	2012/11/09		承認	Y.K	製図
TOSTE トーステ株式会社			DWG No. 親図面番号 KT-12I001		