
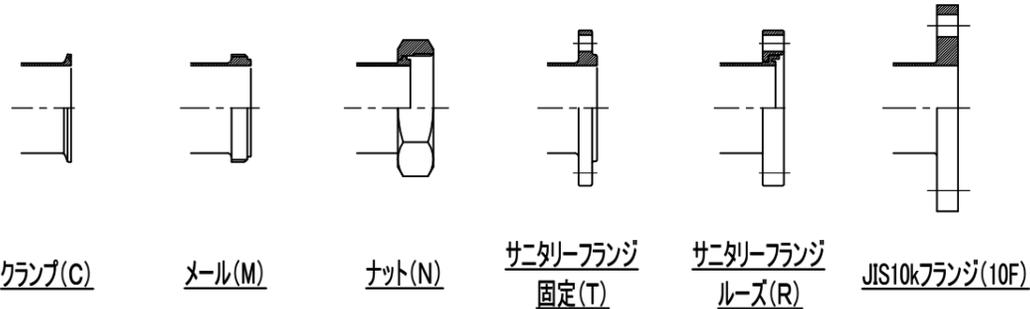


参考図

SIZE	D	A		G	耐圧 MPa
		C・M・N クランプ・メ-ル・ナット	T・R・10F フランジ		
1s	23.0	250	320	100	0.6
1.5s	35.7			115	0.6
2s	47.8			130	0.5
2.5s	59.5			140	0.5
3s	72.3			160	0.5
4s	97.6			200	0.3

サイトグラス 仕様	
接液(金属)部	<input type="checkbox"/> SUS304 <input type="checkbox"/> SUS316L
その他仕様	
・耐圧	: 表記(水圧/RT)
<small>注) 耐圧値は参考値であり保証値ではありません。</small>	
・耐熱温度	: 120°C
・仕上げ	
内面	: #320~#400羽布研磨仕上
外面	: #180ヘアーライン仕上

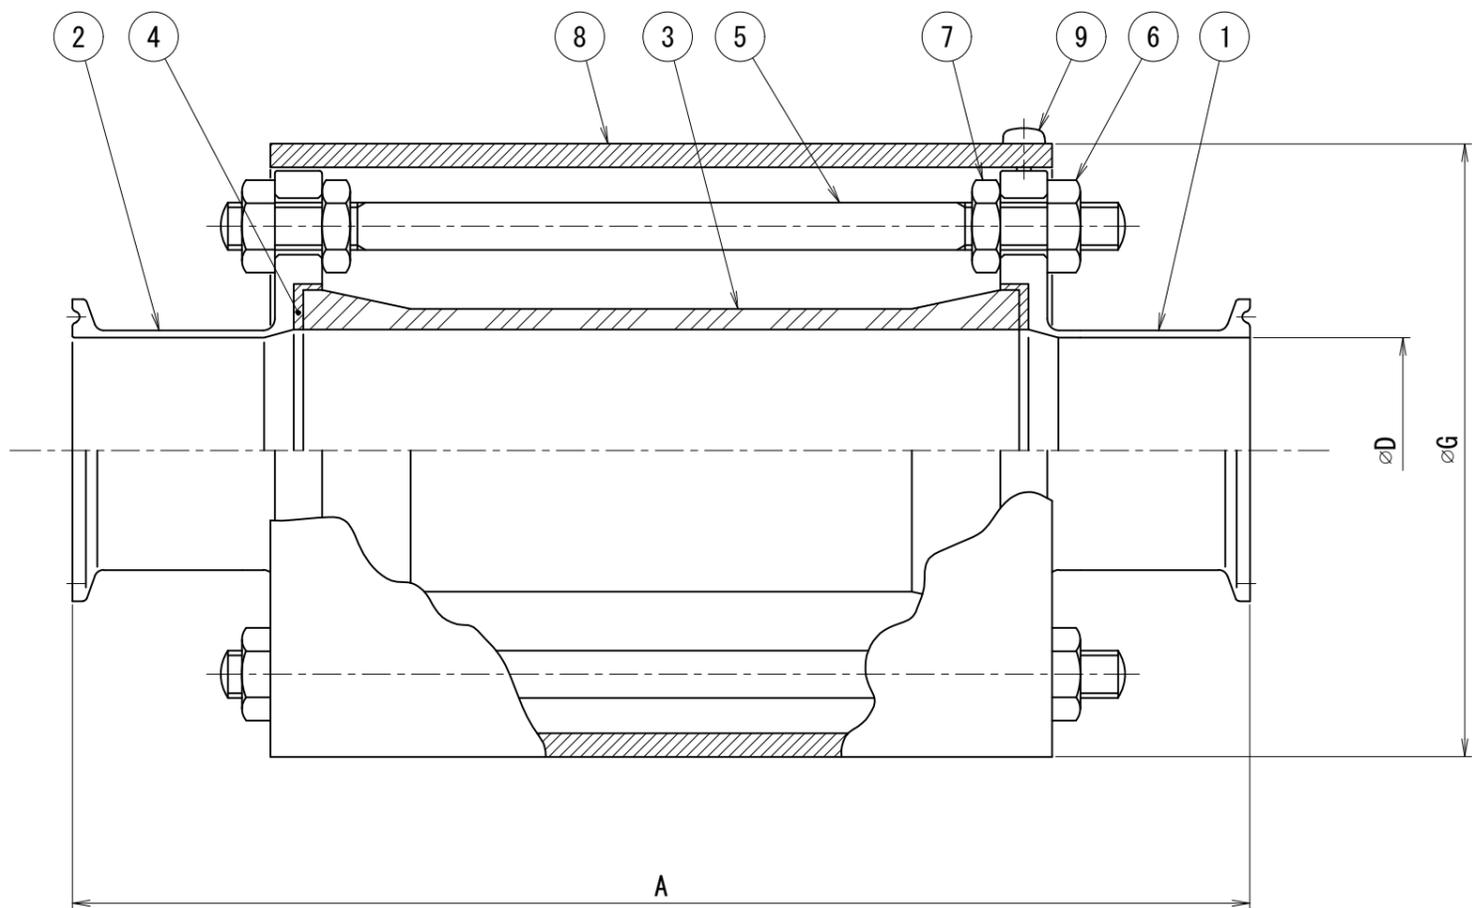

※印は上部サイトグラス仕様を参照

No.	品番	NAME OF PART 名称	MATERIAL 材質	QTY 数量	DESCRIPTION 記 事
9		ナベビス	SUS304	3	
8		アクリルカバー	アクリル	1	
7		六角ナット(3種)	SUS304	※3	※3 1s~2.5sは6個 3s,4sは10個
6		六角ナット	SUS304	※2	※2 1s~2.5sは6個 3s,4sは10個
5		スタッドボルト	SUS304	※1	※1 1s~2.5sは3本 3s,4sは5本
4		ガスケット	シリコン	2	
3		ガラス管	強化ガラス	1	
2		アダプター-A	※	1	
1		アダプター	※	1	

TITLE 名称	L型サイトグラス				
CODE 品名型式	SGL				
SCALE 尺度	Non		承認	T.T	検図
DRAFT 製図	2012/11/09	製図	承認	Y.K	製図
DWG No. 親図面番号			KT-12I002		



ト-ステ株式会社

KT-12I002

