
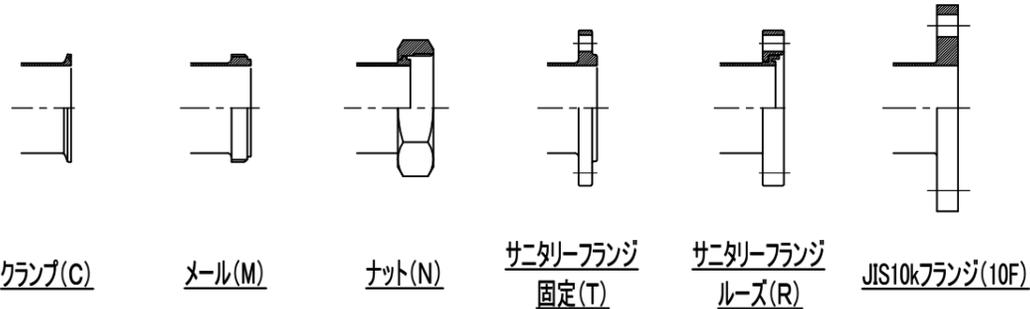


# 参考図

SIZE	D	A		G	耐圧 MPa
		C・M・N クランプ・メー ル・ナット	T・R・10F フランジ		
1s	23.0	250	320	95	0.8
1.5s	35.7			110	
2s	47.8			125	
2.5s	59.5			130	
3s	72.3			150	
4s	97.6			180	

サイトグラス仕様	
接液(金属)部	<input type="checkbox"/> SUS304 <input type="checkbox"/> SUS316L
その他仕様	
・耐圧	: 表記(水圧/RT) <small>注) 耐圧値は参考値であり保証値ではありません。</small>
・耐熱温度	: 130°C <small>注) 使用条件によって、耐久性に差が生じる場合があります。</small>
・仕上げ	内面: #320~#400羽布研磨仕上 外面: #180ヘアライン仕上

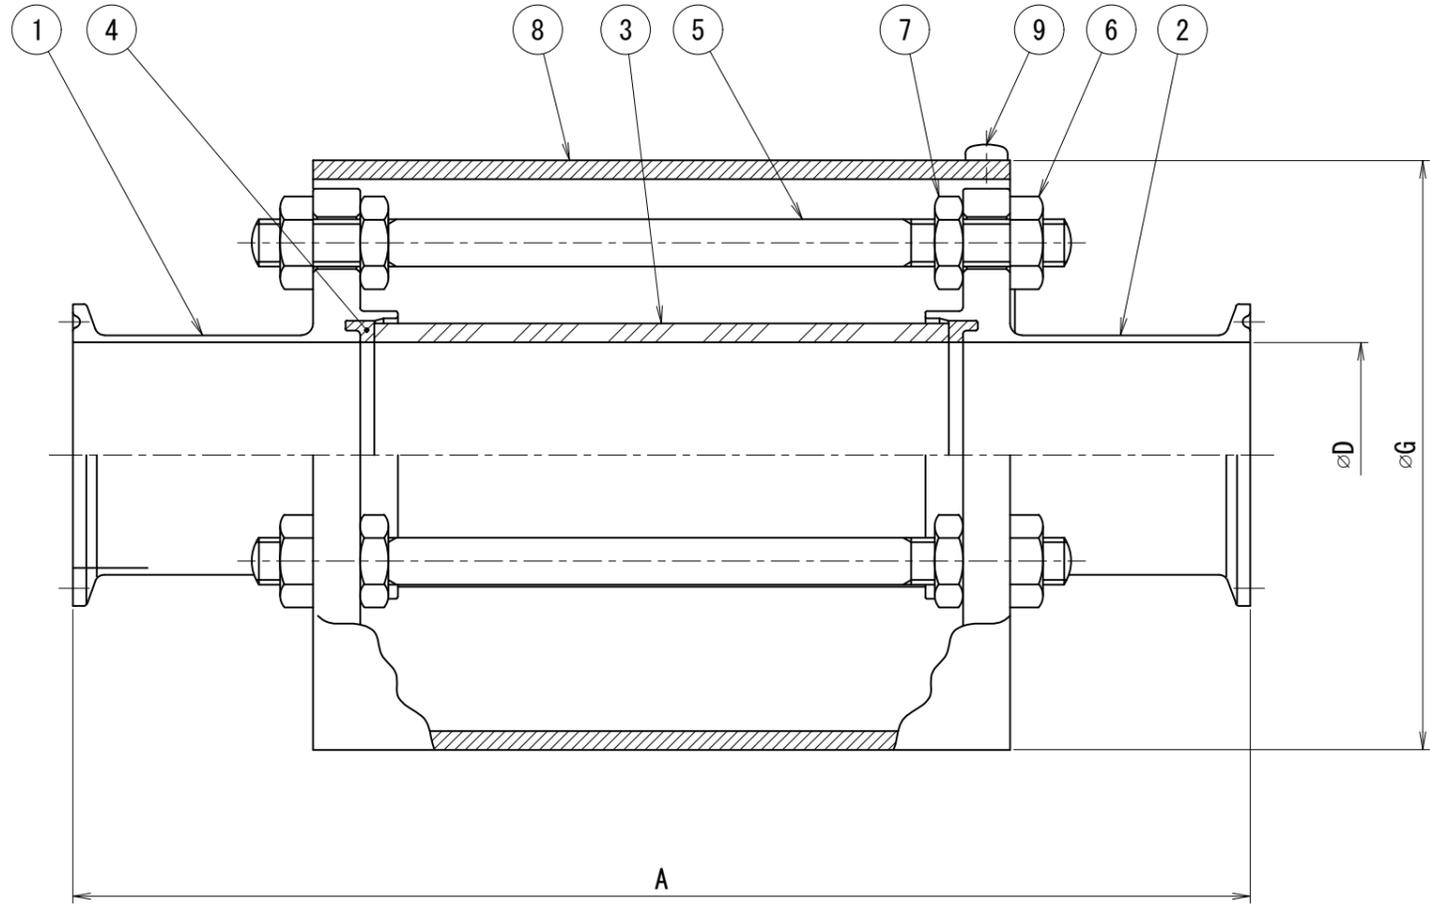

※印は上部サイトグラス仕様を参照

No.	品番	名称	MATERIAL 材質	QTY 数量	DESCRIPTION 記 事
9		ナベビス	SUS304	3	
8		アクリルカバー	アクリル	1	
7		六角ナット(3種)	SUS304	※3	※3 1s~2.5sは6個 3s,4sは10個
6		六角ナット	SUS304	※2	※2 1s~2.5sは6個 3s,4sは10個
5		スタッドボルト	SUS304	※1	※1 1s~2.5sは3本 3s,4sは5本
4		ガスケット	シリコン	2	
3		樹脂管	PSU	1	
2		アダプター-A	※	1	
1		アダプター	※	1	

TITLE 名称	P型サイトグラス				
CODE 品名型式	SGP				
SCALE 尺度	Non		承認 承認	K. O	検 検
DRAFT 製図	2012/11/09	製 製	K. O	製 製	J. A
トーステ株式会社				DWG No. 親図面番号 KT-12I003	