

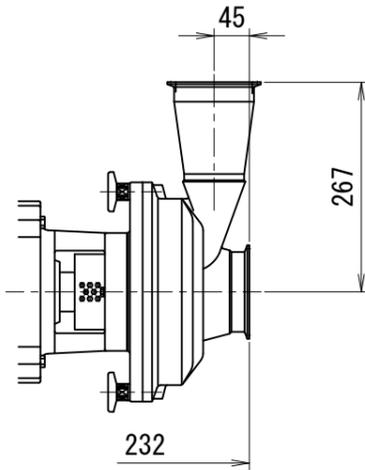



# 参考図

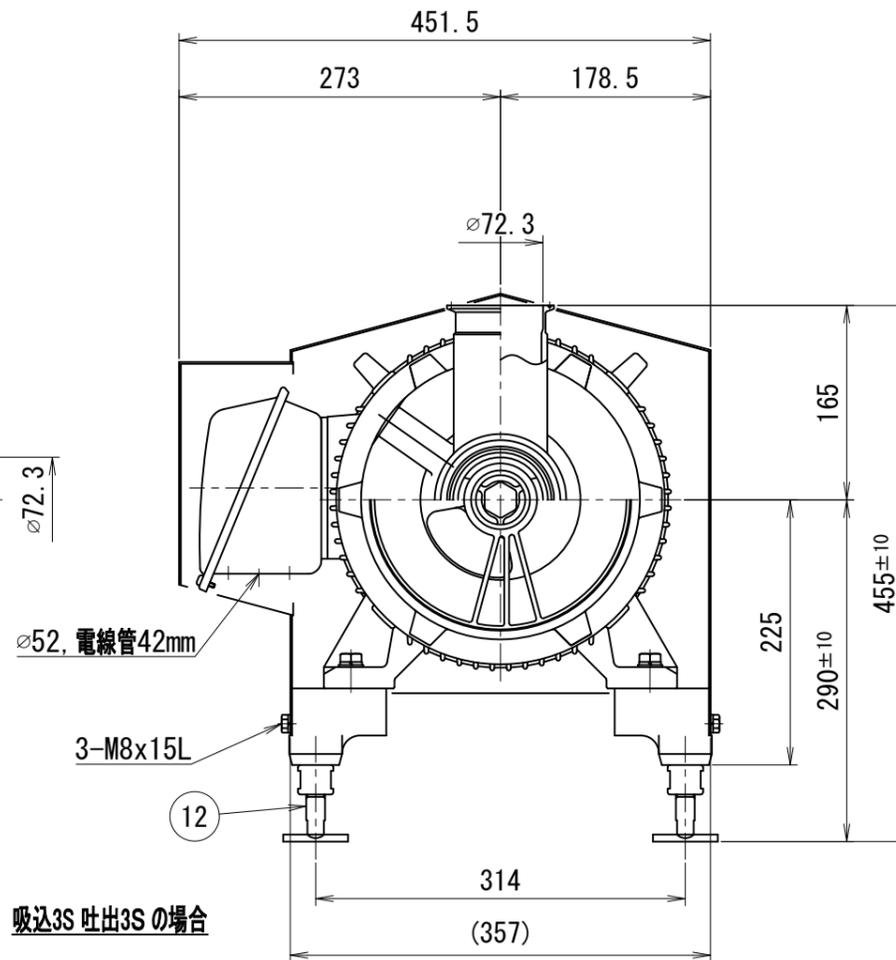

吸込4S 吐出4Sの場合

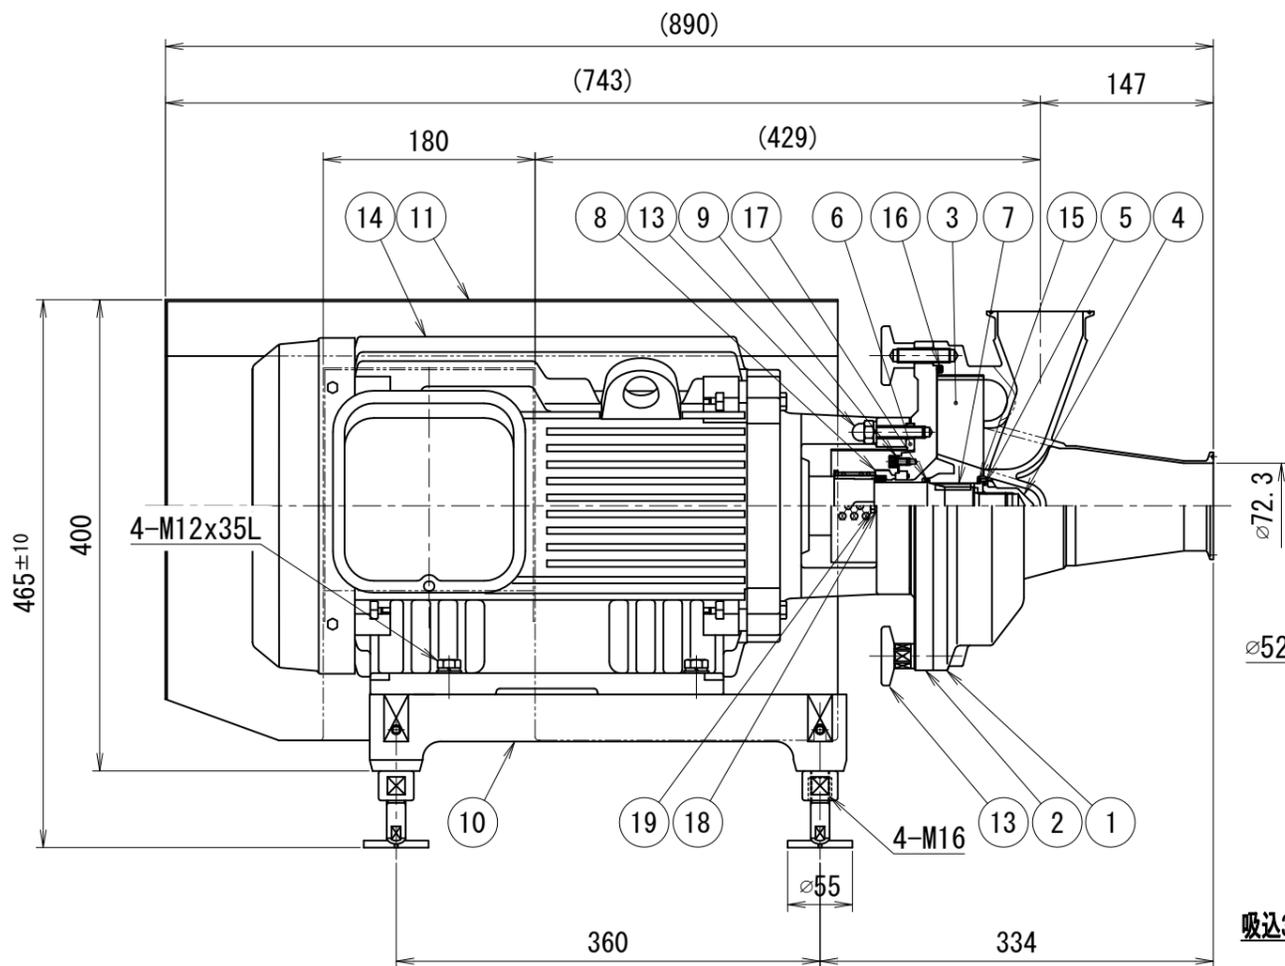

吸込3S 吐出3Sの場合

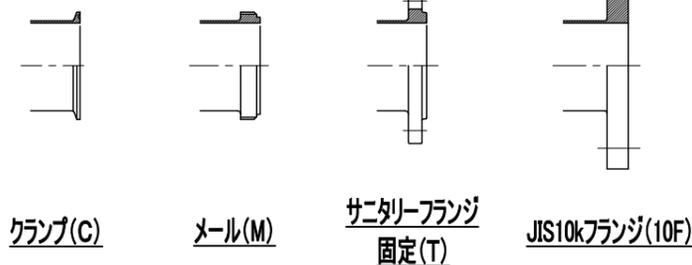

## ポンプ仕様

Oリング	<input type="checkbox"/> シリコン	<input type="checkbox"/> EPDM	<input type="checkbox"/> フッ素ゴム
メカニカルシール	<input type="checkbox"/> カーボンXセラミック	<input type="checkbox"/> セラミックXセラミック	<input type="checkbox"/> 超硬X超硬
その他仕様			
・作動方式	: モーター直結式		
・本体耐圧	: 0.98MPa		
・仕上げ	内面: 酸洗 外面: ショット		

※印は上部ポンプ仕様を参照

19 六角ボルト	SUS304	2	
18 スプリングワッシャ	SUS304	2	
17 Oリング	※	1	
16 Oリング	※	1	
15 Oリング	※	2	
14 ポンプモーター	-	1	
13 ポンプケーシング取り付け部品	-	1	
12 ポンプベアリング部品	-	1	
11 ポンプモーターカバー部品	-	1	
10 ポンプモーターベース部品	FC	1	
9 ポンプメカニカルシールカバー部品	-	1	
8 ポンプメカニカルシール	※	1	
7 ポンプ両丸キー	SUS304	1	
6 自吸カバースペーサー	SUS304	1	
5 自吸インペラー座金	SUS316L	1	
4 自吸インペラーナット	SUS316L	1	
3 自吸インペラー	SCS14	1	
2 自吸バックプレート	SUS316L	1	
1 自吸ケーシング	SCS14	1	

No.	品番	名称	材質	数量	DESCRIPTION	記事
TITLE 名称 自吸式サニタリーポンプ 15kW						
CODE 品番形式 P*L 150						
SCALE 尺度	Non		承認	T.T	検	製
DWG DATE 製図	2012/12/06		DATE	Y.K	図	M.G
TOSTE トーaste株式会社			DWG No. 親図面番号 KT-12K005			