参考図



近接スイッチタイプ
IGC2005-ARKG M18, FL7M-7J6HD M18
IFC2002-ARKG M12



リミットスイッチタイプ
SL1-AXG5

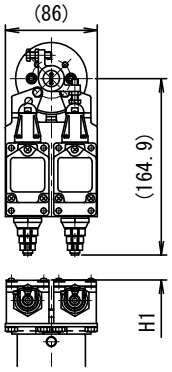

リミットスイッチタイプ
WLD-2

SIZE	D	A				B	G	H	H1	H2	H3
		C クランプ	M メール	N x M ナット X メール	T サニタリーフランジ						
1s	23.0	64	74	100	124	72	66.9	254.5	280.5	266.7	270.0
1.5s	35.7	72	82	103	122	72	66.9	254.5	280.5	266.7	270.0
2s	47.8	72	82	103	122	86	66.9	261.5	287.5	273.7	277.0
2.5s	59.5	76	86	112	146	100	91.2	293.3	319.3	305.5	308.8
3s	72.3	100	100	112	150	113	91.2	300.0	326.0	312.2	315.5
4s	97.6	104	104	126.5	150	138	91.2	312.3	338.3	324.5	327.8

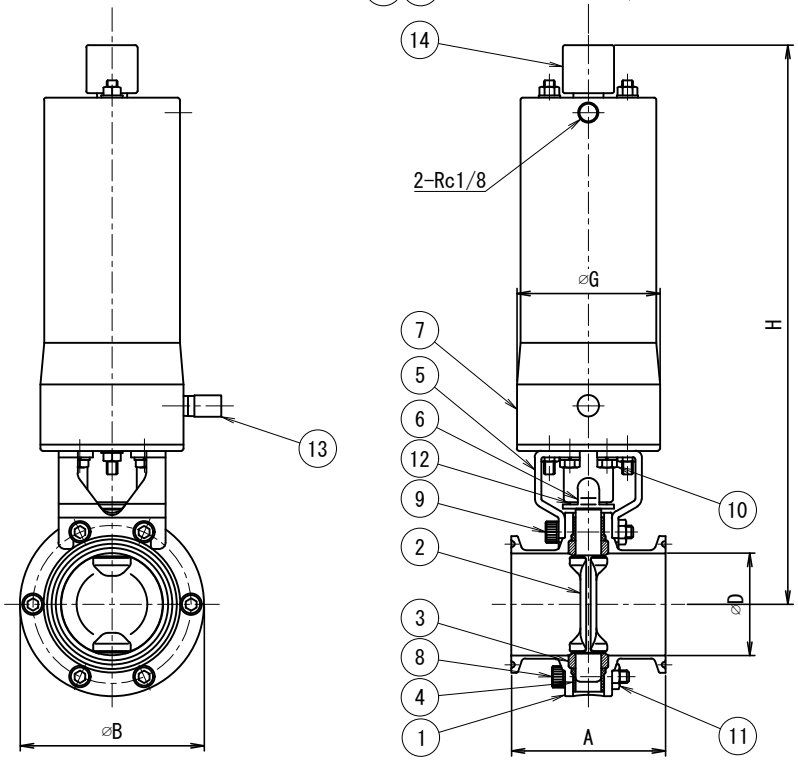

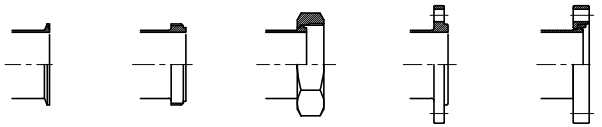

クランプ(C)　メール(M)　ナット(N)　サニタリーフランジ 固定(T)　サニタリーフランジ ルーズ(R)

バルブ仕様

LVアダプター	☐SUS304 ☐SUS316L
シートリング	☐EPDM ☐フッ素ゴム
フィードバックスイッチ	☐有 ☐無 ☐取付座のみ(M18) ☐取付座のみ(M12)
フィードバック スイッチのタイプ	☐IGC2005-ARKG(エフェクター) ☐FL7M-7J6HD(山武) ☐SL1-AXG5(山武) ☐WLD-2(オムロン) ☐IFC2002-ARKG(エフェクター) ☐その他( )
スイッチ数量	☐開側1個 ☐閉側1個 ☐開閉2個
スピードコントローラー	☐有 ☐無

その他仕様

・操作空気圧　：0.4～0.7MPa
・作動方式　：単作動
・最大使用圧力（液圧）　：0.6MPa
・耐熱温度（流体温度）　：95℃(非操作時125℃x30分/日)
注）使用温度条件によっては耐久性に差が生じる場合があります。

・仕上げ
内面：#320～400バフ
外面：#180相当ヘアーライン

※印は上部バルブ仕様を参照

No. 品番	NAME OF PART 名称	MATERIAL 材質	QTY 数量	DESCRIPTION 記事
16	流路シール		1	
15	ナベビス,SW	SUS304	1	
14	VSIミッターボス	SUS304	1	
13	サイレンサー		1	
12	ウェーブワッシャー	SUS304	1	
11	六角ナット	SUS304	6	
10	六角ボルト, SW	SUS304	4	
9	六角穴付ボルト	SUS304	2	
8	六角穴付ボルト	SUS304	4	
7	縦型シリンダー(N.C)	SUS304	1	
6	LV型インジケーター	SUS304	1	
5	LVブラケット	SUS304	2	
4	LVガイドリング	POM	2	
3	LVシートリング	※	1	
2	LV弁体	SCS16	1	
1	LVアダプター	※	2	

TITLE 名称	コンパクト型　自動バタフライバルブ　単作動 縦型SUS外装トルクアクチュエーター					
CODE 品名型式	LVC					
SCALE 尺度	Non	承認 APPROVE		検図 CHECK	Y.K	製図 DRAWN M.G
DRFT DATE 製図	2012/12/06		T.T			
C:\Users\m\Desktop\新しいフォルダー\J-c.tif		DWG No. 親図面番号	KT-12L003			