



参考図





近接スイッチタイプ

IGC2005-ARKG M18, FL7M-7J6HD M18
IFC2002-ARKG M12




リミットスイッチタイプ

SL1-AXG5






リミットスイッチタイプ


WLD-2




SIZE	D	A				B	E	F	G	H	H1	H2	H3
		C クランプ	M メー	N x M ナット x メー	T サニタリーフランジ								
2.5s	59.5	76	86	112	146	100	75	132	70	203.1	229.1	215.3	218.6
3s	72.3	100	100	112	150	113	75	132	70	209.6	235.6	221.8	225.1
4s	97.6	104	104	126.5	150	138	84.5	149	78.4	231.1	257.1	243.3	246.6

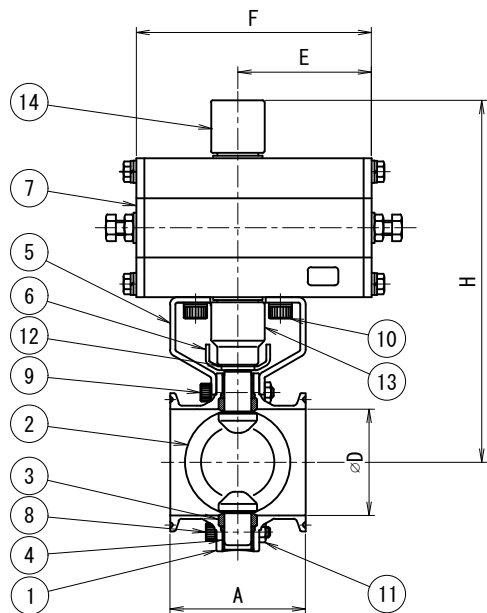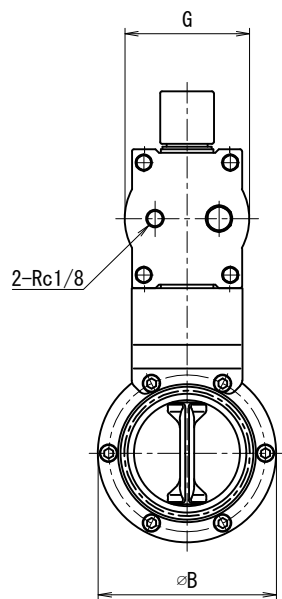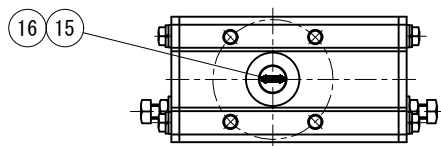


クランプ(C)



メー(M)



ナット(N)



サニタリーフランジ
固定(T)



サニタリーフランジ
ルーズ(R)

バルブ仕様

LVアダプター	☐ SUS304 ☐ SUS316L
シートリング	☐ EPDM ☐ フッ素ゴム
フィードバックスイッチ	☐ 有 ☐ 無 ☐ 取付座のみ(M18) ☐ 取付座のみ(M12)
フィードバック スイッチのタイプ	☐ IGC2005-ARKG(エフェクター) ☐ FL7M-7J6HD(山武) ☐ SL1-AXG5(山武) ☐ WLD-2(オムロン) ☐ IFC2002-ARKG(エフェクター) ☐ その他()
スイッチ数量	☐ 開側1個 ☐ 閉側1個 ☐ 開閉2個
スピードントローラー	☐ 有 ☐ 無

その他仕様

- ・ 操作空気圧 : 0.4~0.7MPa
- ・ 作動方式 : 複作動
- ・ 最大使用圧力(液圧) : 0.6MPa
- ・ 耐熱温度(流体温度) : 95℃(非操作時95℃x30分/日)
注) 使用温度条件によっては耐久性に差が生じる場合があります。
- ・ 仕上げ
内面: #320~400バフ
外面: #180相当ヘアライン

※印は上部バルブ仕様を参照

16	流路シール		1	
15	ナベスSW	SUS304	1	
14	VSIミッターボス	SUS304	1	
13	LVカップリングT	SUS304	1	
12	ウェーブワッシャー	SUS304	1	
11	六角ナット	SUS304	6	
10	六角穴付ボルト, SW	SUS304	4	
9	六角穴付ボルト	SUS304	2	
8	六角穴付ボルト	SUS304	4	
7	アクチュエーター	AL	1	
6	LV型インジケーター	SUS304	1	
5	LVブラケットT	SUS304	2	
4	LVガイドリング	POM	2	
3	LVシートリング	※	1	
2	LV弁体	SCS16	1	
1	LVアダプター	※	2	
No.	品番	NAME OF PART 名称	QTY 数量	DESCRIPTION 記 事

TITLE 名称	コンパクト型 自動バタフライバルブ 複作動 横型アルミ製トルクアクチュエーター 2.5s~4s			
CODE 品名形式	LVB			
SCALE 尺 度	Non		承	検 査
DWG DATE 製 図 日	2012/12/07	DATE 認 可	T. T	Y. K
Z:\TOSTE\2012\J-c.tif			DWG No. 親図面番号 KT-12L005	