





# 参考図

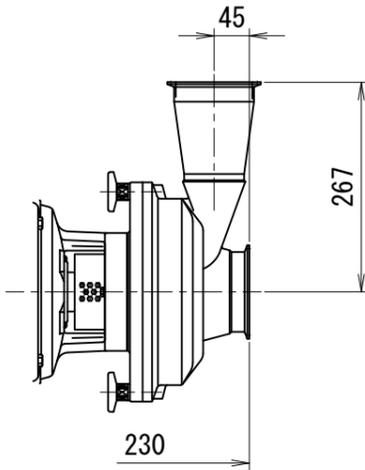

吸込4S 吐出4Sの場合

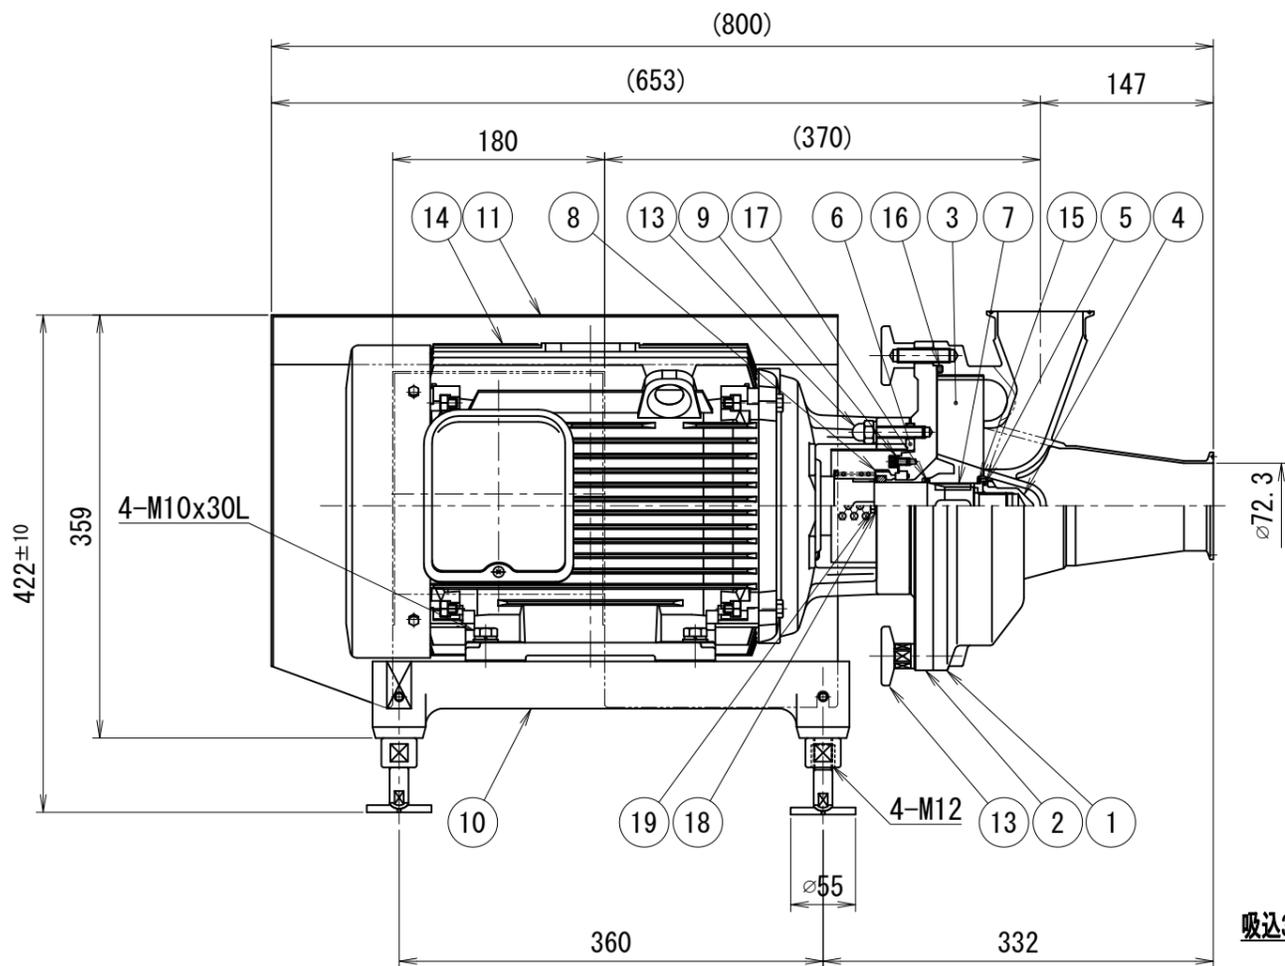

吸込3S 吐出3Sの場合

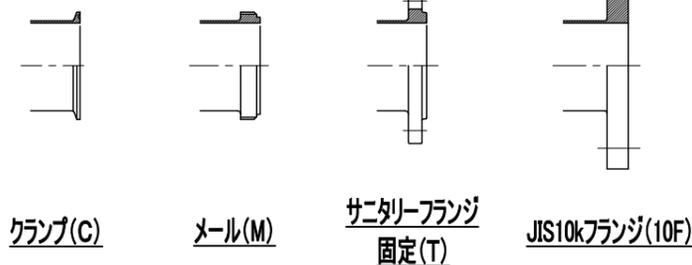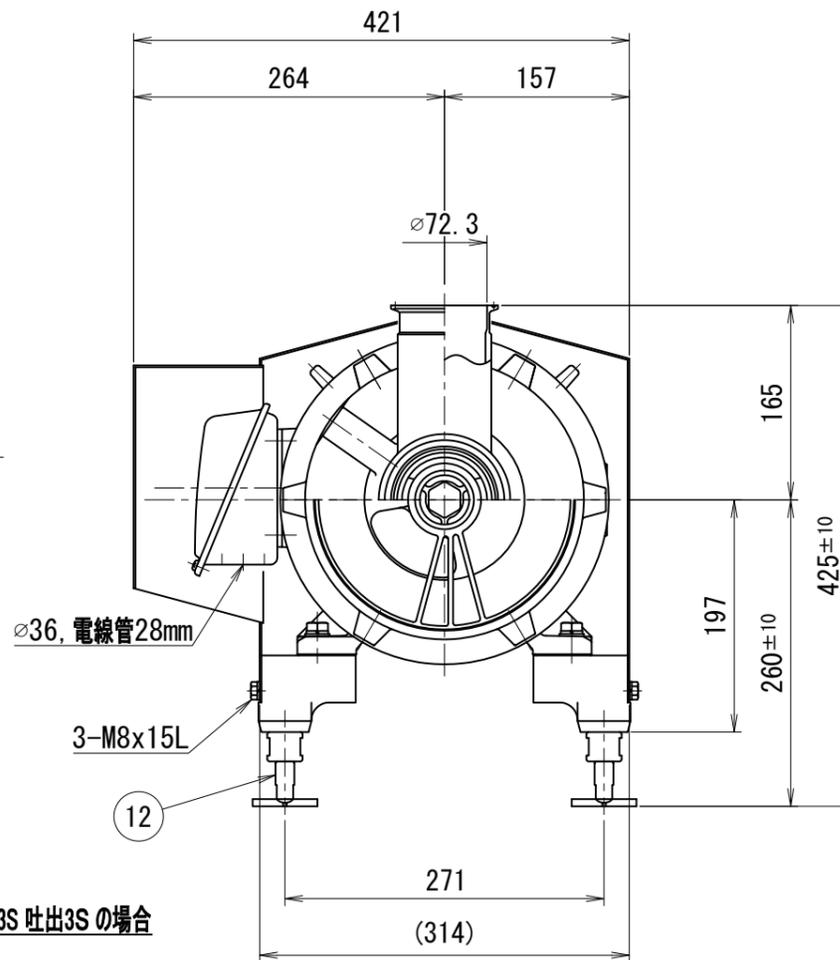

## ポンプ仕様

Oリング	<input type="checkbox"/> シリコン	<input type="checkbox"/> EPDM	<input type="checkbox"/> フッ素ゴム
メカニカルシール	<input type="checkbox"/> カーボンXセラミック	<input type="checkbox"/> セラミックXセラミック	<input type="checkbox"/> 超硬X超硬
その他仕様	・作動方式 : モーター直結式 ・本体耐圧 : 0.98MPa ・仕上げ 内面 : 酸洗 外面 : ショット		

## トップランナーモーター 搭載

※印は上部ポンプ仕様を参照

No.	品名	材質	数量	備考
19	六角ボルト	SUS304	2	
18	スプリングワッシャ	SUS304	2	
17	Oリング	※	1	
16	Oリング	※	1	
15	Oリング	※	2	
14	ポンプモーター	-	1	
13	ポンプケーシング取り付部品	-	1	
12	ポンプベアリング部品	-	1	
11	ポンプモーターカバー部品	-	1	
10	ポンプモーターベース部品	FC	1	
9	ポンプメカニカルシール部品	-	1	
8	ポンプメカニカルシール	※	1	
7	ポンプ両丸キー	SUS304	1	
6	自吸カバースペーサー	SUS304	1	
5	自吸インペラー座金	SUS316L	1	
4	自吸インペラーナット	SUS316L	1	
3	自吸インペラー	SCS14	1	
2	自吸バックプレート	SUS316L	1	
1	自吸ケーシング	SCS14	1	

No.	名称	材質	数量	備考
TITLE 名称 自吸式サニタリーポンプ 7.5kW 屋内型 CODE 品名形式 P*L 075 SCALE 尺度 Non DWT DATE 製図 2015/04/15 承認 T.T 検図 Y.K 製図 M.G DWG No. 親図面番号 KT-15C003				

TOSTE トーस्ट株式会社