参考図

	バルブ仕様
バックアップゴム	□シリコン　□EPDM
ボディパッキン	□シリコン　□EPDM　□フッ素ゴム

その他仕様

・作動方式　：手動
・本体耐圧　：1.0MPa（水圧/RT）
・弁座耐圧　：0.6MPa（水圧/RT）
・耐熱温度（流体温度）　：0～135℃
注）使用温度条件によって、耐久性に差が生じる場合があります。

・仕上
内面：#320～#400羽布研磨仕上
外面：#320羽布研磨仕上

SIZE	φd	A	B	φC	E	S ｽﾄﾛｰｸ
1s	23.0	70	99.0	70	97.8	5
1.5s	35.7	70	131.7	100	117	8
2s	47.8	82	155.8	100	131.5	11
2.5s	59.5	105	190.5	100	148.5	13
3s	72.3	110	208.3	100	156.9	15

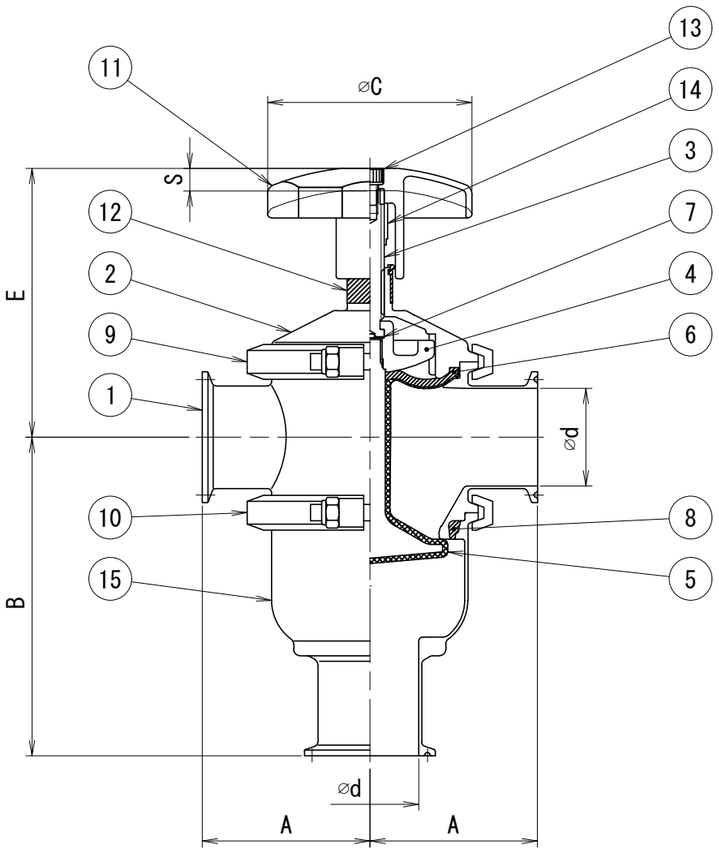

クランプ(C)　　メール(M)

※印は上部バルブ仕様を参照

No. 品番	NAME OF PART 名称	MATERIAL 材質	QTY 数量	DESCRIPTION 記事
15	DMF型ボディ	SUS316L	1	
14	ストローク調整リング	SUS304	1	
13	六角穴付きボルト	SUS304	1	
12	インジケータ		1	
11	ハンドル	SUS304	1	
10	クランプバンド	SUS304	1	
9	クランプバンド	SUS304	1	
8	ボディパッキン	※	1	
7	ハンドルベアリング	SUS304 (TFE)	1	
6	バックアップゴム	※	1	
5	シートリング	SUS304T	1	
4	押さえ板	SUS304	1	
3	プラグロッド	ABB2	1	
2	ボディエンド	SUS304	1	
1	T型ボディ	SUS316L	1	

TITLE 名称	手動DM型分岐ダイヤフラムバルブ						
CODE 品名型式	DMS2						
SCALE 尺度	Non	承認 APROVE	K.O	検図 CHECK	K.O	製図 DRAWN	J.A
DRFT DATE 製図	2020/01/24						
TOSTE トーステ株式会社		DWG No. 親図面番号 KT-20D014					2