
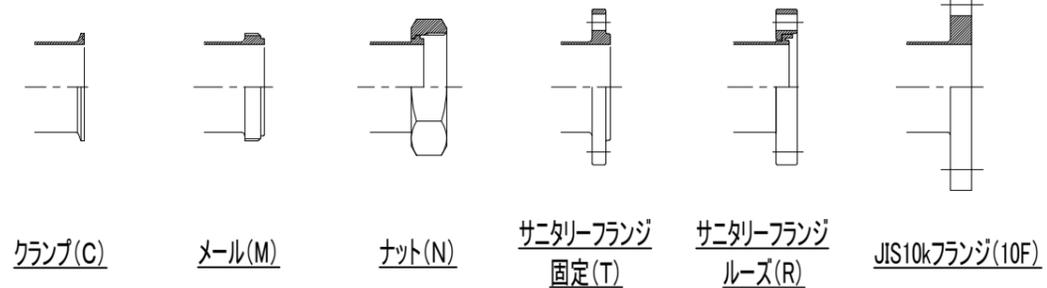
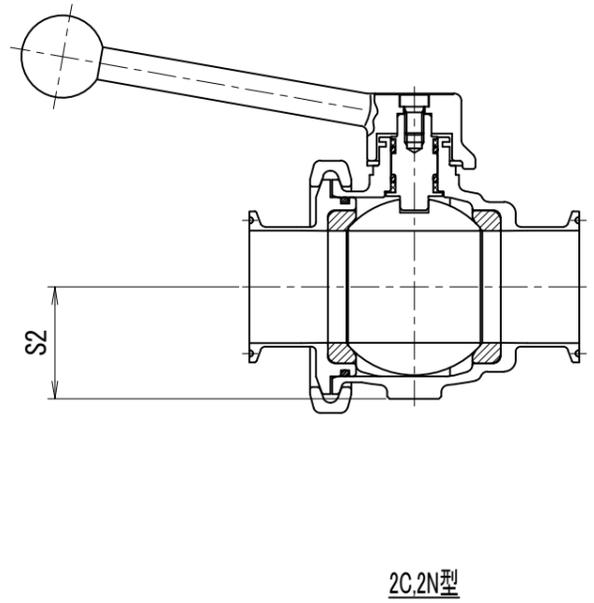


参考図

| 2B型 | 2M型 | 2C型 | 2N型 | D | A | | | | | S1 | S2 | H | L |
|------|------|------|------|------|-------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|-----|------|-----|-----|
| | | | | | M or C メー・クランプ | N x M ナット x メール | N ナット | T キネジーフランジ | 10F JIS10kFF | | | | |
| 1s | 1s | 1s | 1s | 23.0 | 120 | 130 | 140 | 240 | 240 | 51 | 32.5 | 101 | 165 |
| 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 35.7 | 125 | 135 | 145 | 240 | 240 | 57 | 39 | 107 | 165 |
| 2s | 2s | 2s | 2s | 47.8 | 140 | 150 | 160 | 240 | 240 | 65 | 47.5 | 115 | 165 |
| 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 59.5 | 155 | 165 | 175 | 240 | 240 | 79 | 62 | 126 | 165 |
| 3s | 3s | 3s | 3s | 72.3 | 170 | 180 | 190 | 240 | 240 | 88 | 71 | 136 | 165 |
| | 4s | | 4s | 97.6 | 230 | 240 | 250 | 300 | 300 | 109 | 84.5 | 157 | 165 |

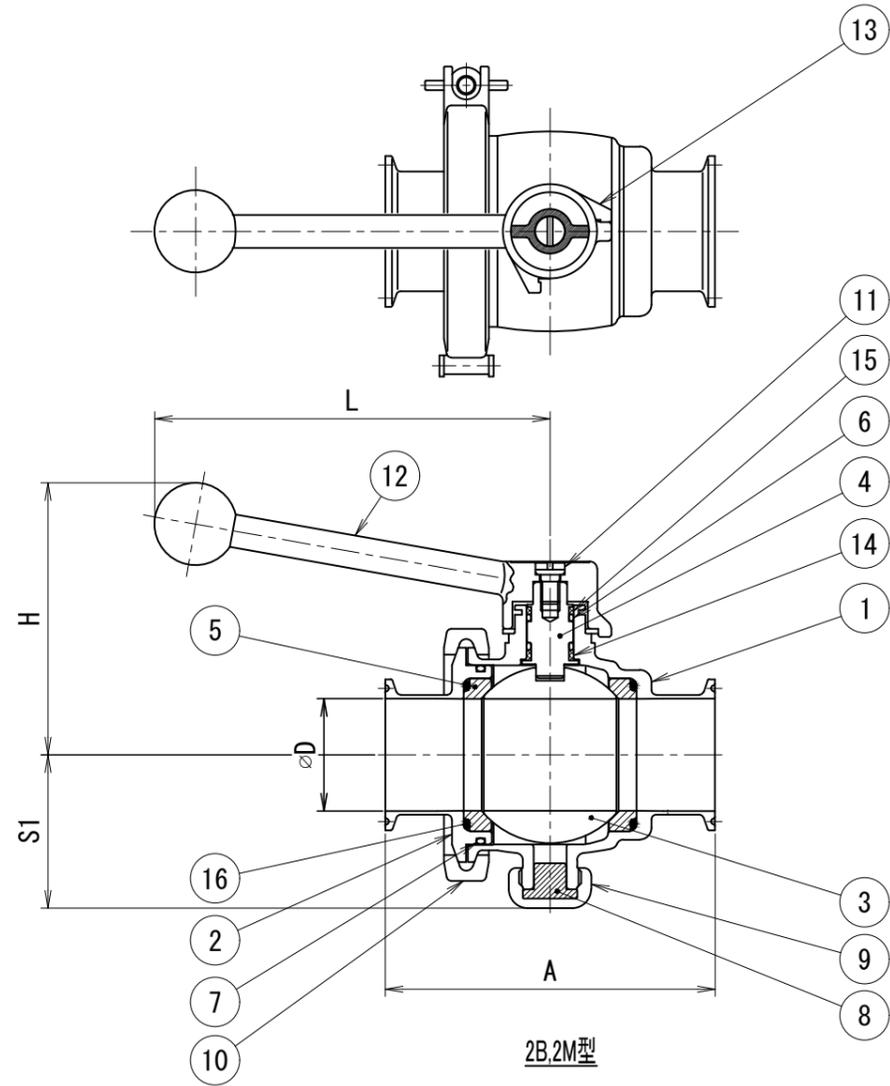

バルブ仕様

| | |
|------------|---|
| シートリング | <input type="checkbox"/> PTFE <input type="checkbox"/> ガラス入 PTFE |
| Oリング | <input type="checkbox"/> NBR <input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> シリコン <input type="checkbox"/> フッ素ゴム <input type="checkbox"/> パーフロ |
| バックアップOリング | <input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> シリコン <input type="checkbox"/> フッ素ゴム <input type="checkbox"/> パーフロ |
| ドレンパッキン | <input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> シリコン <input type="checkbox"/> PTFE <input type="checkbox"/> フッ素ゴム |

その他仕様

- ・作動方式 : 手動
- ・本体耐圧 : 1.0MPa (水圧/RT)
- ・弁座耐圧 : 0.5MPa (水圧/RT)
- ・耐熱温度 (流体温度) : 0~100°C ※EPDM, シリコン, フッ素ゴム
15~80°C ※パ-フロ

注) 使用温度条件によって、耐久性に差が生じる場合があります。

- ・仕上げ
内面 : #320~#400羽布研磨仕上
外面 : #180ヘア-ライン仕上

注) ガラス入PTFEの場合、電解研磨仕上+硬化処理仕様となります。

※印は上部バルブ仕様を参照

| No. | 品番 | 名称 | 材質 | 数量 | 説明 |
|-----|---------|---------------|----|----|---------------|
| 16 | ※ | バックアップOリング | | 2 | *2M, 2N型専用部品 |
| 15 | PTFE | ベアリングB | | 1 | |
| 14 | PTFE | ベアリングA | | 1 | |
| 13 | SUS304 | ハンドルストップバーリング | | 1 | |
| 12 | SUS304 | ハンドル | | 1 | |
| 11 | SUS304 | ハンドル止ボルト | | 1 | |
| 10 | SCS13 | クランプバンド | | 1 | |
| 9 | SUS304 | ドレンナット | | 1 | *2B, 2M型専用部品 |
| 8 | ※ | ドレンパッキン | | 1 | *2B, 2M型専用部品 |
| 7 | ※ | Oリング | | 1 | |
| 6 | ※ | Oリング | | 2 | |
| 5 | ※ | シートリング | | 2 | *4sの材質はPTFEのみ |
| 4 | SUS316L | ステム | | 1 | |
| 3 | SUS316L | ボールディスク | | 1 | |
| 2 | SUS316L | アダプター | | 1 | |
| 1 | SUS316L | ボディ | | 1 | |

| | | | | | |
|-----------------|------------|-----------------|----------------------------|----------|----------|
| TITLE 名称 | | 手動二方ボールバルブ | | | |
| CODE 品名型式 | | 2BM 2MM 2CM 2NM | | | |
| SCALE 尺度 | Non | | 承認 I.H | 検 T.K | 製 T.F |
| DRFT DATE 製図 | 2025/07/31 | | 承認 I.H | 検 T.K | 製 T.F |
| TOSTE トーステ株式会社 | | | DWG No. 親図面番号 KT-25B001 | | |